ahn

2023/24 CATALOGUE

ahn

Depuis plus de vingt ans, AHN Biotechnologie GmbH fabrique des consommables OEM pour de nombreuses marques de sciences de la vie et pour des sociétés de distribution basées en Allemagne et dans le monde entier. Situé à Nordhausen, en Allemagne, notre site de production moderne répond aux exigences des plus grandes marques que nous approvisionnons.

AHN Biotechnologie GmbH distribue désormais sa propre gamme et approvisionne des instruments de qualité directement aux scientifiques du monde entier.

En complément de nos produits actuels, nous avons développé notre propre gamme avec l'introduction d'une série complète de consommables, d'instruments de manipulation de liquides et d'équipements de laboratoire. Notre combinaison unique alliant flexibilité, innovation et automatisation de fabrication de haut niveau répondent aux besoins produits des laboratoires de nos clients du monde entier, tout en respectant leurs exigences en matière de qualité.

Notre savoir-faire en matière de production de pointes de pipettes a été renforcé par l'acquisition de nouveaux moules suisses, tout récemment développés, conduisant au lancement de nouvelles lignes de pointes et répondant aux normes strictes de l'industrie moderne des laboratoires.

Notre objectif est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix en matière de pointes de pipettes et d'autres produits AHN.

Pour obtenir les performances les plus optimales de nos consommables, nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos instruments.

Les nouvelles pipettes pipet4u® pro, d'une précision accrue et d'une plus grande facilité d'utilisation, ainsi que les tout nouveaux distributeurs AHN myDpette, convainquent par leur simplicité d'utilisation associée à la plus haute qualité de fabrication.

Notre gamme pipet4u® Revolution est composée de pipettes électroniques à un prix abordable. Profitez des avantages de la distribution électronique, tels qu'une précision accrue ainsi que des fonctions de distributions multiples.

Les produits AHN myLab® ont été conçus avec une seule idée en tête : VOUS satisfaire.

Une large gamme de centrifugeuses, d'agitateurs et de mélangeurs sont disponibles en plusieurs formats, et sont équipés de multiples accessoires et de plus de fonctionnalités que la plupart de nos concurrents.

Nous vous invitons à explorer le nouveau catalogue AHN et à découvrir une meilleure façon de vous approvisionner en équipements et consommables de laboratoire.

www.ahn-bio.de

Sommaire

CONSOMMABLES

Pointes pour pipette	5
Pointes macro	5
Pointes à filtre pour pipettes	7
Pointes à faible rétention	9
Système de recharge	11
Système de boîte à racks	12
Tableau de compatibilité	14
Tubes PCR	16
Bandes PCR	17
Plaques PCR	18
Plaques à puits profonds	19
Membranes d'étanchéité	20
Boîte de Petri	21
Microtubes	22
Tubes de centrifugation	23
Réservoirs de réactifs	24

PURIFICATION

Système de colonne de centrifugation	25
Système de plaques microfiltre	25

PIPETAGE

Pipettes manuelles	27
Supports pour pipettes	32
Pipettes électroniques	33
Contrôleur de pipette	35
Distributeur sur flacon	36

ÉQUIPEMENT DE PAILLASSE

Microcentrifugeuses	37
Centrifugeuses cliniques	40
Centrifugeuse hématocrite	42
Centrifugeuse réfrigérée	43
Centrifugeuse universelle	45
Mini mélangeur vortex	47
Mélangeur Vortex	48
Agitateurs	49
Agitateur à rouleaux	53
Rotateurs de tubes	54

Durabilité

Chez AHN Biotechnologie GmbH, notre engagement en faveur d'une production durable se traduit par des pratiques de fabrication et des produits respectueux de l'environnement.

Nous proposons une large gamme de consommables de laboratoire durables, conçus par des experts pour vous aider à atteindre vos objectifs de durabilité tout en pratiquant une science d'excellence.

100%
Moulage par injection électrique
= 40% de consommation électrique en moins par rapport aux machines hydrauliques

100%
plastique recyclé
dans la production de boîtes à rack AHN = 11,3 millions de pointes recyclées en 2021

100%
Racks réutilisables
adaptés à de multiples cycles d'autoclavage

65%
d'espace économisé
lors de l'utilisation d'un système de rechargement - réduction des emballages et du transport

59%
de plastique économisé
lors de l'utilisation d'un système de rechargement

Zero
ingrédient plastique ajouté
Les emballages, les notices et les recharges sont entièrement fabriqués en polypropylène recyclable

Illimitées
Possibilités d'upcycling
pour réutiliser les racks à pointes comme solutions de stockage

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn *my*Tip®

Pointes pour pipette

Ajustement optimisé et éjection facile de la pointe - géométrie améliorée du cône pour un ajustement sûr.

Contrôle rapide et facile du volume - marques de graduation présentes sur la pointe pour les volumes standard.

Pipetage précis sans perte d'échantillon - l'ouverture conique de la pointe empêche la formation de gouttes à l'extrémité.

Matériau de haute qualité - pointes fabriquées en polypropylène vierge, autoclavable et non mouillable.

Identification facile des pointes de pipette - les supports à code couleur permettent de déterminer rapidement et facilement la pointe de pipette et la pipette appropriée.

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible (irradiation bêta)

Versions - disponibles en sachets et en boîtes de rangement

Liste de compatibilité disponible sur demande

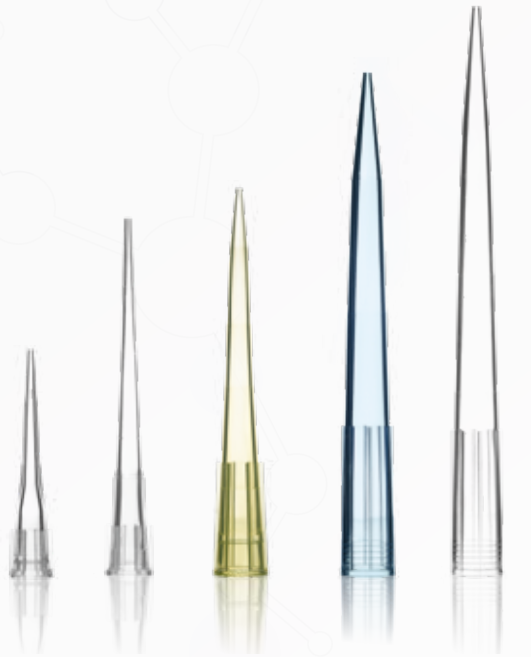

Sans métal

Sans métal

ahn *my*Tip®

Pointes macro MaT

Géométrie conique optimisée - assure un ajustement parfait sur la pipette définie

Précision sans perte d'échantillon - ouverture conique de la pointe pour éviter la formation de gouttes

Élimination de la contamination de l'échantillon - pointes fabriquées en polypropylène vierge, autoclavable et non mouillable.

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible (irradiation bêta)

Emballage - disponible en sachets

Liste de compatibilité disponible sur demande

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de

Nomenclature de commande

Volume	Longueur	Couleur pointe	Code couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® **10 µL**	31.20 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	1-002-81-0
		transparent			rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-002-C5-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-003-C5-0
AHN myTip® **10/20 µL, XL**	45.80 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	1-062-81-0
		transparent			rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-062-C5-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-063-C5-0
AHN myTip® **200 µL**	53.40 mm	transparent			sachet	boîte / 30 x 1000 pointes	1-121-86-0
		transparent			rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-121-C5-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-122-C5-0
AHN myTip® **200 µL**	53.40 mm	jaune			sachet	boîte / 30 x 1000 pointes	1-121-86-1
		jaune			rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-121-C5-1
		jaune		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-122-C5-1
AHN myTip® Gelloader **200 µL**	68.50 mm	transparent			sachet	boîte / 5 x 1000 pointes	1-130-70-0
		transparent			rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-130-C4-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-131-C4-0
AHN myTip® **300 µL**	59.35 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	1-127-80-0
		transparent			rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-127-C5-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	1-128-C5-0
AHN myTip® **1000 µL**	84.30 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 500 pointes	1-202-80-0
		transparent			rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-202-C4-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-203-C4-0
AHN myTip® **1000 µL**	84.30 mm	bleu			sachet	boîte / 20 x 500 pointes	1-202-80-2
		bleu			rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-202-C4-2
		bleu		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-203-C4-2
AHN myTip® **1250 µL**	97.60 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 500 pointes	1-204-80-0
		transparent			rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-204-C4-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	1-205-C4-0

Volume	Longueur	Couleur de pointe	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® MaT **5 mL**	124.00 mm	transparent		sachet	boîte / 10 x 250 pointes	1-218-61-0
		transparent	■	sachet	boîte / 10 x 250 pointes	1-222-61-0
AHN myTip® MaT **5 mL**	126.00 mm	transparent		sachet	boîte / 8 x 250 pointes	1-210-84-0
AHN myTip® MaT **5.5 mL**	147.50 mm	transparent		sachet	boîte / 8 x 250 pointes	1-212-84-0
		transparent	■	sachet	boîte / 8 x 250 pointes	1-216-84-0
AHN myTip® MaT **10 mL**	150.00 mm	transparent		sachet	boîte / 10 x 100 pointes	1-213-50-0
 AHN myTip® MaT **10 mL**	181.00 mm	transparent		sachet	boîte / 5 x 200 pointes	1-220-50-0
		transparent	■	sachet	boîte / 5 x 200 pointes	1-224-50-0

ahn *my*Tip®

Pointes à filtre pour pipette FT

Pas de contamination de l'échantillon - les filtres sont fabriqués en polyéthylène hydrophobe vierge de haute qualité sans additifs.

Pas de contamination de la pipette - le filtre offre une protection fiable contre la contamination grâce à la technologie de filtres à micropore (technologie MPF, taille des pores du filtre 10-40 µm).

Ajustement universel et éjection de la pointe - géométrie optimisée du cône pour un ajustement sûr.

Contrôle rapide et facile du volume - marques de graduation sur la pointe pour les volumes standard.

Pipetage précis sans perte d'échantillon - l'ouverture conique de la pointe empêche la formation de gouttes à l'extrémité.

Élimination de la contamination de l'échantillon - pointes fabriquées en polypropylène vierge, autoclavable et non mouillable.

Identification facile des pointes de pipette - les supports à code couleur permettent de déterminer rapidement et facilement la pointe et la pipette appropriée.

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible (irradiation bêta)

Versions - disponibles en sachets et en boîtes de rangement

Liste de compatibilité disponible sur demande

Filtre	Taille moyenne des pores	Matériau	Caractéristiques	Utilisé dans la pointe de filtre suivante
	10-40 µm	PE	hydrophobic	10 µL | 10 µL XL
	10-40 µm	PE	hydrophobic	20 µL
	10-40 µm	PE	hydrophobic	100 µL
	10-40 µm	PE	hydrophobic	200 µL | 300 µL
	10-40 µm	PE	hydrophobic	1000 µL
	20-40 µm	PE	hydrophobic	1250 µL

Sans métal

Nomenclature de commande

Volume	Longueur	Couleur de pointe	Code couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® FT **10 µL**	31.20 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	2-002-81-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-003-C5-0
AHN myTip® FT **10/20 µL XL**	45.80 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	2-062-81-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-063-C5-0
AHN myTip® FT **20 µL**	53.40 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-117-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-118-C5-0
AHN myTip® FT **100 µL**	53.40 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-119-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-120-C5-0
AHN myTip® FT **200 µL**	53.40 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-127-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-128-C5-0
AHN myTip® FT **300 µL**	59.35 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-134-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	2-135-C5-0
AHN myTip® FT **1000 µL**	84.30 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-202-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	2-203-C4-0
AHN myTip® FT **1250 µL**	97.60 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	2-204-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	2-205-C4-0

ahn

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn *myTip*®

Pointes à faible rétention LT | LFT

Pointes à faible rétention et pointes à filtre - la surface innovante à faible rétention assure une récupération maximale de l'échantillon et un pipetage de haute précision.

Ajustement universel et éjection de la pointe - géométrie optimisée du cône pour un ajustement sûr.

Vérification rapide et facile du volume - marques de graduation sur la pointe pour les volumes standard.

Pipetage précis sans perte d'échantillon - l'ouverture conique de la pointe empêche la formation de gouttes à l'extrémité.

Élimination de la contamination de l'échantillon - pointes fabriquées en polypropylène vierge, autoclavable et non mouillable.

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible (irradiation bêta)

Pas de contamination de l'échantillon - les filtres sont fabriqués en polyéthylène hydrophobe vierge de haute qualité, sans additifs.

Pas de contamination de la pipette - le filtre offre une protection fiable contre la contamination grâce à la technologie des filtres à micropore (technologie MPF, taille des pores du filtre 10-40 µm).

Identification facile des pointes de pipette - les supports à code couleur permettent de déterminer rapidement et facilement la pointe et la pipette appropriée.

Versions - disponibles en sachets et en boîtes de rangement, pointes et pointes à filtre

Liste de compatibilité disponible sur demande

Sans métal

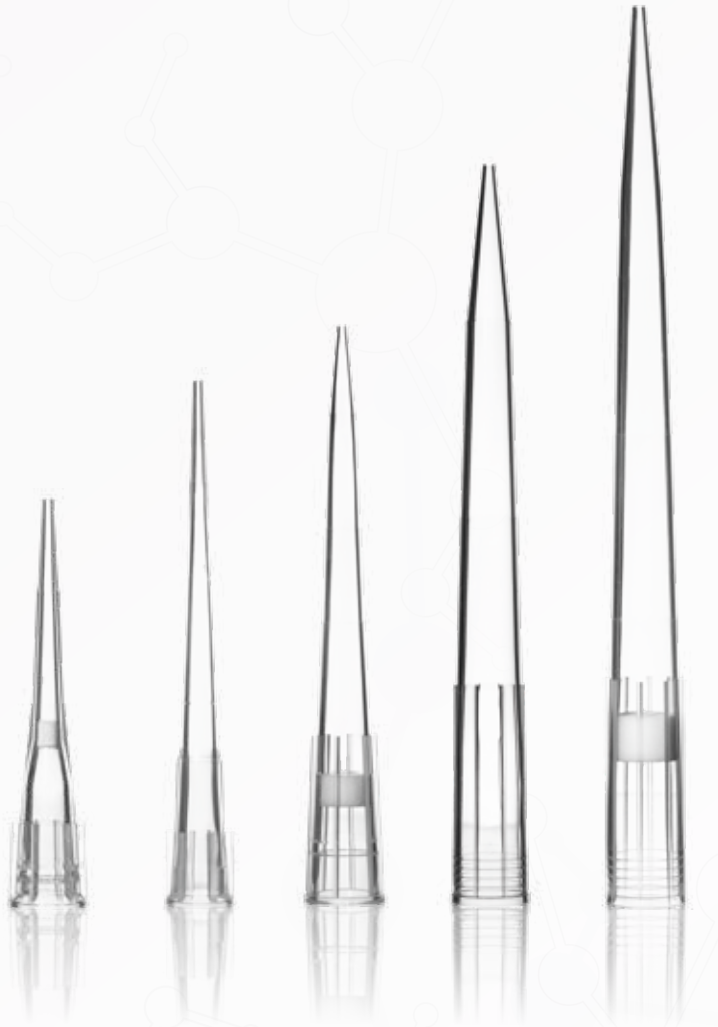

Pointe Standard

AHN myTip® LT | Pointes à faible rétention LFT | Pointes à filtre faible rétention

Nomenclature de commande

Pointes à faible rétention

Volume	Longueur	Couleur pointe	Code couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® LT **10 µL**	31.20 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	4-002-81-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	4-003-C5-0
AHN myTip® LT **10/20µL XL**	45.80 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 1000 pointes	4-062-81-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	4-063-C5-0
AHN myTip® LT **200 µL**	53.40 mm	transparent			sachet	boîte / 30 x 1000 pointes	4-121-86-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	4-122-C5-0
AHN myTip® LT **300 µL**	59.35 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	4-127-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	4-128-C5-0
AHN myTip® LT **1000 µL**	84.30 mm	transparent			sachet	boîte / 20 x 500 pointes	4-202-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	4-203-C4-0
AHN myTip® LT **1250 µL**	97.60 mm	transparent			sachet	boîte / 10 x 1000 pointes	4-204-80-0
		transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	4-205-C4-0

Pointes à filtre faible rétention

Volume	Longueur	Couleur pointe	Code couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® LFT **10 µL**	31.20 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-003-C5-0
AHN myTip® LFT **10/20 µL XL**	45.80 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-063-C5-0
AHN myTip® LFT **20 µL**	53.40 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-118-C5-0
AHN myTip® LFT **100 µL**	53.40 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-120-C5-0
AHN myTip® LFT **200 µL**	53.40 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-128-C5-0
AHN myTip® LFT **300 µL**	59.35 mm	transparent		■	rack	boîte / 5 x 10 x 96 pointes	5-135-C5-0
AHN myTip® LFT **1000 µL**	84.30 mm	transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	5-203-C4-0
AHN myTip® LFT **1250 µL**	97.60 mm	transparent		■	rack	boîte / 4 x 8 x 96 pointes	5-205-C4-0

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn myTip®

Système de recharge RL

Sans métal

Solution écologique et rentable pour la gestion des pointes - chaque tour peut accueillir plusieurs plaques d'insertion de pointes de recharge, réduisant les déchets plastiques d'environ 70% par lot et réutilisant les boîtes de rack AHN myTip® RB actuelles en échangeant simplement les plaques vides avec les plaques pleines des tours de recharge AHN myTip® RL.

Fixation sécurisée des pointes de pipettes - les pointes de pipettes sont stables et sécurisées dans la plaque d'insertion, permettant une manipulation facile des pipettes multicanaux.

Manipulation sûre et confortable - La plaque d'insertion AHN myTip® RL s'enclenche en toute sécurité dans la boîte rackbox, mais peut être facilement retirée. Pour faciliter la manipulation des utilisateurs ayant de petites mains, les languettes de la plaque d'insertion AHN myTip® RL sont situées sur le côté le plus long.

Identification facile des pointes de pipette - les racks à code couleur permettent une identification rapide et facile de la pointe de pipette, et donc de la pipette appropriée.

Gain de place - le faible encombrement des tours de recharge AHN myTip® RL permet d'optimiser l'espace sur la paillasse et dans la salle de stockage.

1. Ouvrez la recharge en la faisant glisser vers le haut
2. Préparez une grille vide. Retirez sa grille d'origine
3. Prenez la première grille de pointes de recharge et insérez-la dans le rack. Les racks peuvent être réutilisés
4. Une fois les pointes correctement installées dans le rack, vous pouvez fermer le couvercle à charnière.

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de

Nomenclature de commande

Système de recharge (RL)

Volume	Longueur	Couleur pointe	Code couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® RL **10 µL**	31.20 mm	transparent			recharge	boîte / 10 x 10 x 96 pointes	1-002-C1-R
AHN myTip® RL **10/20 µL XL**	45.80 mm	transparent			recharge	boîte / 10 x 10 x 96 pointes	1-062-C1-R
AHN myTip® RL **200 µL**	53.40 mm	transparent			recharge	boîte / 10 x 10 x 96 pointes	1-121-C1-R
AHN myTip® RL **300 µL**	59.35 mm	transparent			recharge	boîte / 10 x 8 x 96 pointes	1-127-C2-R
AHN myTip® RL **1000 µL**	84.30 mm	transparent			recharge	boîte / 10 x 5 x 96 pointes	1-202-C3-R

ahn *myTip*®

Système de boîte à racks RB

Sans métal

Manipulation sûre et sans effort - ouverture et fermeture faciles d'une seule main de la boîte rack / fermeture sûre de la boîte rack / les boîtes rack peuvent être empilées pour un stockage facile.

Adaptation universelle - convient aux pipettes multicanaux (empreinte SBS standard de 9 mm).

Identification facile de la pointe de pipette - des plaques d'insertion à code couleur permettent d'identifier rapidement et facilement le volume de la pointe de pipette.

Boîtes en racks disponibles en petite et grande taille / racks au format 8 x 12

Nomenclature de commande

Système de boîtes en rack sans pointes (RB)

Volume		Couleur	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTip® RB pour pointes **10 µL/10 µL XL**		noir transparent (rb) / gris clair (i)*	boîte / 5 x 10 rack boxes	4-500-C5-E
AHN myTip® RB pour pointes **200 µL/300 µL**		noir transparent (rb) / jaune (i)*	boîte / 5 x 10 rack boxes	4-501-C5-E
AHN myTip® RB pour pointes **200 µL** Gelloader		noir transparent (rb) / jaune(i)*	boîte / 4 x 8 rack boxes	4-502-C4-E
AHN myTip® RB pour pointes **1000 µL**		noir transparent (rb) / bleu (i)*	boîte / 4 x 8 rack boxes	4-503-C4-E
AHN myTip® RB pour pointes **1250 µL**		noir transparent (rb) / bleu (i)*	boîte / 4 x 8 rack boxes	4-504-C4-E

**RB - Boîte Rack Box | I – Plaque d'insertion*

Des transports plus propres et plus écologiques – afin de réduire notre empreinte carbone

Au cours des dernières années, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour affiner nos compétences en matière de production durable, et l'un des obstacles que nous avons surmontés est celui de l'expédition des produits.

Grâce à notre système de recharge révolutionnaire, nous avons pu gagner **65 % d'espace supplémentaire** sur chaque envoi et économiser un espace considérable sur la paillasse de votre laboratoire !

ahn *my*Tip®

Système de recharge RL

Ceci nous a permis de réduire notre empreinte carbone globale en matière d'expédition et de transport.

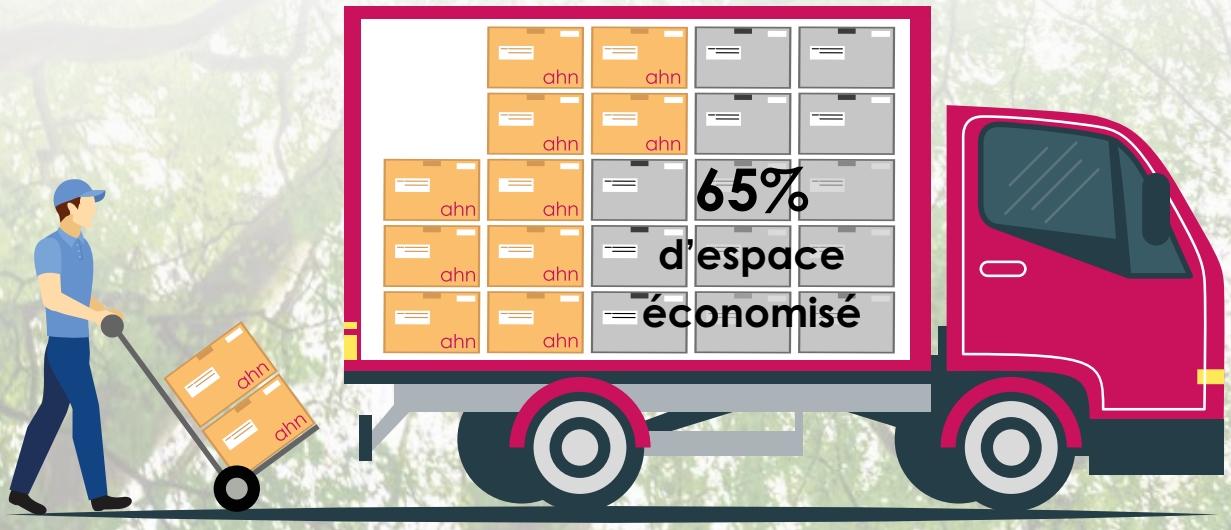

+49(0)3631/65242-0 +49(0)3631/65242-90 info@cappahn.com www.ahn-bio.de

Tableau de compatibilité

Description	No. Cat.	AHN — Pipet4u Pro / Pipet4u Revolution — pipettes à un et plusieurs canaux — simple: 0.2-2 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	5-50 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	1000-5000 µL	1000-10000 µL	multi: 0.5-1.0 µL	5-50 µL	10-100 µL	20-300 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes														
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■	■								■			
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■	■								■			
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■	■								■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■	■	■							■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■	■	■							■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■	■	■							■			
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0							■						
AHN myTip® MaT PipetteMacro														
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0							x						
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0							x						
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0							■						
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840							x						
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0							x						
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0										■			
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0										x			
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0										x			

Description	No. Cat.	AHN — multi: 20-300 µL	Gilson — Pipetman / Pipetman G — pipettes à un et plusieurs canaux — simple: 0.2-2 µL	0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	1000-5000 µL	1000-10000 µL	multi: 10 µL	20 µL	200 µL	300 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes														
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0		■	■	x						x	x		
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1				■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0				■									
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0				■									
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0				■									
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2							■						
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0							■						
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0							■						
AHN myTip® MaT PipetteMacro														
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0													
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0													
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0													
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840													
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0													
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0										■			
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0										■			
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0										■			

Description	No. Cat.	Eppendorf — Research Plus — pipettes à un et plusieurs canaux — simple: 0.2-2 µL	0.5-10 µL	2-20 µL (gris)	2-20 µL (jaune)	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	500-5000 µL	1000-5000 µL	multi: 10 µL	100 µL	300 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes													
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■	■								■		
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■	■								■		
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■	■								■		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1			x	■	■	■				■		
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0				■	■					■		
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0				■	■					■		
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0				■	■					■		
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0				■	■	■				■	■	
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0				■	■	■				■	■	
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0				■	■	■				■	■	
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2							■					
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0							■					
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0							■					
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0							■					
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2							■					
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2							■					
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2							■					
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0							■					
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0							■					
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0							■					
AHN myTip® MaT PipetteMacro													
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0												
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0												
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0								■				
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840												
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0												
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0								■				
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0								■				
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0								■				

Description	No. Cat.	Brand — Transferpette, Transferpette S — pipettes à un et plusieurs canaux — simple: 0.5-10 µL S	2-20 µL S	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	multi: 10 µL S	100 µL S	200 µL	300 µL S
AHN myTip® Pointes pour pipettes										
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■					■			
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■					■			
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■					■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■					■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■					■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■					■			
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0		■	■						
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0		■	■						
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0		■	■						
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0		■	■	■			■	■	
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2									
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0									
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0									
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0									
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2									
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2									
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2									
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0									
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0									
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0									
AHN myTip® MaT PipetteMacro										
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0									
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0									
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0									
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840									
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0									
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0									
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0									
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0									

Description	No. Cat.	Thermo — Finnpipette F1 / Novus — pipettes manuelles monocanal et multicanaux et électroniques monocanal et multicanaux — manuelle simple: 0.5-10 µL rose	0.5-10 µL jaune	2-20 µL turquoise	2-20 µL jaune	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	manual multi: 10 µL	100 µL	300 µL	électronique simple: 0.5-10 µL	20-200 µL	multi électronique: 300 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes														
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■	x						x		■			
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■	x						x		■			
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■	x						x		■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■	x	■					■		■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■	x	■					■		■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■	x	■					■		■			
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1	■	x	■	■	■	■		■		■			
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0													
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0													
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0													
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0					■	■		■	■	■			
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0					■	■		■	■	■			
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0					■	■		■	■	■			
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2						■							
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0						■							
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0						■							
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0						■							
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2						■							
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2						■							
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2						■							
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0						■							
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0						■							
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0						■							
AHN myTip® MaT PipetteMacro														
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0													
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0													
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0													
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840													
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0													
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0													
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0													
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0													

Description	No. Cat.	Sartorius — Proline Plus / Picuss — pipettes manuelles monocanal et multicanaux et électroniques monocanal et multicanaux — manuelle simple: 0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	500-5000 µL	1000-10000 µL	électronique simple: 0.2-10 µL	5-120 µL	10-300 µL	50-1000 µL	multi électronique: 0.2-10 µL	5-120 µL	10-300 µL	50-1200 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes																
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■							■							
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■							■							
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■							■							
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■							■				■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■							■				■			
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■							■				■			
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0	■	■	■												
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0	■	■	■												
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0	■	■	■												
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0	■	■	■	■					■				■		
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2			■												
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0			■												
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0			■												
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0			■												
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2			■												
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2			■												
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2			■												
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0			■												x
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0			■												x
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0			■												x
AHN myTip® MaT PipetteMacro																
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0															
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0															
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0								■							
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840															
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0															
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0								■							
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0								■							
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0								■							

Description	No. Cat.	HTL — Labmate Pro (identique à Labnet BioPette) — pipettes manuelles monocanal et multicanaux — manuelle simple: 0.5-10 µL	2-20 µL	10-100 µL	20-200 µL	100-1000 µL	1000-5000 µL	1000-10000 µL	manuelle multi: 0.5-10 µL	50-300 µL
AHN myTip® Pointes pour pipettes										
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-81-0	■								■
AHN myTip® 10 µL, transparent	1-002-C5-0	■								■
AHN myTip® 10 µL, transparent, stérile	1-003-C5-0	■								■
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-81-0	■								■
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent	1-062-C5-0	■								■
AHN myTip® 10/20 µL XL, transparent, stérile	1-063-C5-0	■								■
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-86-0	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, transparent	1-121-C5-0	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, transparent, stérile	1-122-C5-0	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-86-1	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, jaune	1-121-C5-1	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, jaune, stérile	1-122-C5-1	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-70-0	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent	1-130-C4-0	■	■	■						
AHN myTip® 200 µL, Gelloader, transparent, stérile	1-131-C4-0	■	■	■						
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-80-0	■	■	■	■					
AHN myTip® 300 µL, transparent	1-127-C5-0	■	■	■	■					
AHN myTip® 300 µL, transparent, stérile	1-128-C5-0	■	■	■	■					
AHN myTip® 1000 µL, court, bleu clair	1-209-80-2					■				
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-80-0					■				
AHN myTip® 1000 µL, transparent	1-202-C4-0					■				
AHN myTip® 1000 µL, transparent, stérile	1-203-C4-0					■				
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-80-2					■				
AHN myTip® 1000 µL, bleu	1-202-C4-2					■				
AHN myTip® 1000 µL, bleu, stérile	1-203-C4-2					■				
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-80-0					■				
AHN myTip® 1250 µL, transparent	1-204-C4-0					■				
AHN myTip® 1250 µL, transparent, stérile	1-205-C4-0					■				
AHN myTip® MaT PipetteMacro										
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-218-61-0					■				
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent, stérile	1-222-61-0					■				
AHN myTip® MaT 5 mL, transparent	1-210-84-0									
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent	1-212-840					■				
AHN myTip® MaT 5.5 mL, transparent, stérile	1-216-84-0					■				
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-213-50-0									
AHN myTip® MaT 10 mL, transparent	1-220-50-0									■
AHN myTip® MaT 10 ml, transparent, stérile	1-224-50-0									■

■ compatible x non compatible

Le tableau de compatibilité ci-dessus est à titre de référence. Nous ne sommes pas responsables des modifications techniques ou des changements apportés aux pipettes mentionnées. Les spécifications telles que les valeurs d'inexactitude et d'imprécision n'ont pas été testées. Pour obtenir d'autres tableaux de compatibilité, veuillez contacter info@cappahn.com.

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

Tableau de compatibilité

AHN — Pipet4u Pro / Pipet4U Revolution — pipettes à un et plusieurs canaux

Description	No. Cat.	simple 0.2-2 µL	simple 0.5-10 µL	simple 2-20 µL	simple 5-50 µL	simple 10-100 µL	simple 20-200 µL	simple 100-1000 µL	simple 1000-5000 µL	simple 1000-10000 µL	multi 0.5-1.0 µL	multi 5-50 µL	multi 10-100 µL	multi 20-300 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre														
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■	■								■			
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■	■								■			
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■	■	■							■			
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■	■	■							■			
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0					■	■					■	■	
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0					■	■					■	■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0					■	■					■	■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0					■	■					■	■	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0					■	■					■	■	■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0					■	■					■	■	■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0							■						
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0							■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0							■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0							■						
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention														
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■	■								■			
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■	■								■			
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■	■	■							■			
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■	■	■							■			
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0				■	■	■					■	■	■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0							■						
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0							■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0							■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0							■						
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention														
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■	■								■			
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■	■	■							■			
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0				■	■	■					■	■	
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0					■	■					■	■	
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0					■	■					■	■	
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0					■	■					■	■	■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0							■						
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0							■						

Gilson — Pipetman / Pipetman G — pipettes à un et plusieurs canaux

Description	No. Cat.	simple 0.2-2 µL	simple 0.5-10 µL	simple 2-20 µL	simple 10-100 µL	simple 20-200 µL	simple 100-1000 µL	simple 1000-5000 µL	simple 1000-10000 µL	multi 10 µL	multi 20 µL	multi 200 µL	multi 300 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre													
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0			x						x	x		
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0			x						x	x		
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0			x	■					x	x		
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0			x	■					x	x		
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0			x	x	■				x	x	x	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0			x	x	■				x	x	x	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0					■						■	■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0					■						■	■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0						■						
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0						■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0						■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0						■						
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention													
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0			■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0			■	■	■				■	■	x	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0			■	■	■					■	■	■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0			■	■	■					■	■	■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0						■						
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0						■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0						■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0						■						
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention													
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■	■	x						x	x		
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0			x						x	x		
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0			x	■					x	x		
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0			x	x	■				x	x	x	
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0					■						■	■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0						■						
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0						■						

Eppendorf — Research Plus — pipettes à un et plusieurs canaux

Description	No. Cat.	simple 0.2-2 µL	simple 0.5-10 µL	simple 2-20 µL (gris)	simple 2-20 µL (jaune)	simple 10-100 µL	simple 20-200 µL	simple 100-1000 µL	simple 500-5000 µL	simple 1000-10000 µL	multi 10 µL	multi 100 µL	multi 300 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre													
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■	■								■		
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■	■								■		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0			x	■								
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0			x	■								
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0			x	■	x						■	
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0			x	■	x						■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0			x	x	x	■					■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0			x	x	x	■					■	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0						■						■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0						■						■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0							■					
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0							■					
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0							■					
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0							■					
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention													
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■	■								■		
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■	■								■		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0			x	■	x	■					■	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0			x	■	x	■					■	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0				■	■	■					■	■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0				■	■	■					■	■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0							■					
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0							■					
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0							■					
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0							■					
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention													
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■	■								■		
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■	■	■	x						■		
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0			x	■								
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0			x	■	x						■	
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0			x	x	x	■					■	
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0						■						■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0							■					
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0							■					

Brand — Transferpette, Transferpette S — pipettes à un et plusieurs canaux

Description	No. Cat.	simple 0.5-10 µL S	simple 2-20 µL S	simple 10-100 µL	simple 20-200 µL	simple 100-1000 µL	multi 10 µL S	multi 100 µL S	multi 200 µL	multi 300 µL S
AHN myTip® FT Pointes à filtre										
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■					■			
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■					■			
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■					■			
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■					■			
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0		■							
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0		■							
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0			x				■		
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0			x				■		
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0			x	■				■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0			x	■				■	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0				■				■	■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0				■				■	■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0					■				
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0					■				
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0					■				
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0					■				
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention										
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■					■			
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■					■			
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■					■			
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■					■			
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0		■	x	■			■	■	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0		■	x	■			■	■	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0		■	■	■			■	■	■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0		■	■	■			■	■	■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0					■				
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0					■				
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0					■				
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0					■				
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention										
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■					■			
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■					■			
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0		■							
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0			x				■		
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0			x	■				■	
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0				■				■	■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0					■				
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0					■				

Thermo — Finnpipette F1 / Novus — pipettes manuelles monocanal et multicanaux et électroniques monocanal et multicanaux

Description	No. Cat.	manuelle simple 0.5-10 µL rose	manuelle simple 0.5-10 µL jaune	manuelle simple 2-20 µL turquoise	manuelle simple 2-20 µL jaune	manuelle simple 10-100 µL	manuelle simple 20-200 µL	manuelle simple 100-1000 µL	manual multi 10 µL	manual multi 100 µL	manual multi 300 µL	électronique simple 0.5-10 µL	électronique simple 20-200 µL	multi électronique 300 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre														
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■	x						x			■		
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■	x						x			■		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■	x	■					■			■		
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■	x	■					■			■		
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0		■	x	■									
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0		■	x	■									
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0			x	■	■				■				
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0			x	■	■				■				
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0			x	■	■	■						■	
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0			x	■	■	■						■	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0					■	■						■	■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0					■	■						■	■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0							■						
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0							■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0							■						
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0							■						
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention														
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■	x						x			■		
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■	x						x			■		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■	x	■					■			■		
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■	x	■					■			■		
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0		■	x	■	■	■			■			■	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0		■	x	■	■	■			■			■	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0					■	■			■	■		■	■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0					■	■			■	■		■	■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0							■						
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0							■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0							■						
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0							■						
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention														
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■	x						x			■		
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■	x	■					■			■		
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0		■	x	■									
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0			x	■	■				■				
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0			x	■	■	■						■	
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0					■	■						■	■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0							■						
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0							■						

Sartorius — Proline Plus / Picuss — pipettes manuelles monocanal et multicanaux et électroniques monocanal et multicanaux

Description	No. Cat.	manuelle simple 0.5-10 µL	manuelle simple 2-20 µL	manuelle simple 10-100 µL	manuelle simple 20-200 µL	manuelle simple 100-1000 µL	manuelle simple 500-5000 µL	manuelle simple 1000-10000 µL	électronique simple 0.2-10 µL	électronique simple 5-120 µL	électronique simple 10-300 µL	électronique simple 50-1000 µL	multi électronique 0.2-10 µL	multi électronique 5-120 µL	multi électronique 10-300 µL	multi électronique 50-1200 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre																
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■							■							
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■							■							
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■							■				■			
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■							■				■			
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0		■													
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0		■													
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0			■												
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0			■												
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0				■					x	■			x		
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0				■					x	■			x		
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0				■										■	
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0				■										■	
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0					■										
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0					■										
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0					■										x
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0					■										x
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention																
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■							■							
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■							■							
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■							■				■			
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■							■				■			
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0		■	■	■					■				x		
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0		■	■	■					■				x		
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0		■	■	■						■				■	
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0		■	■	■						■				■	
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0					■										
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0					■										
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0					■										x
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0					■										x
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention																
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■							■							
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■							■				■			
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0		■													
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0			■												
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0				■					x	■			x		
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0				■										■	
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0					■										
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0					■										x

HTL — Labmate Pro (identique à Labnet BioPette) — pipettes manuelles monocanal et multicanauxs

Description	No. Cat.	manuelle simple 0.5-10 µL	manuelle simple 2-20 µL	manuelle simple 10-100 µL	manuelle simple 20-200 µL	manuelle simple 100-1000 µL	manuelle simple 1000-5000 µL	manuelle simple 1000-10000 µL	manuelle multi 0.5-10 µL	manuelle multi 50-300 µL
AHN myTip® FT Pointes à filtre										
AHN myTip® FT 10 µL, transparent	2-002-81-0	■							■	
AHN myTip® FT 10 µL, transparent, stérile	2-003-C5-0	■							■	
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent	2-062-81-0	■							■	
AHN myTip® FT 10/20 µL XL, transparent, stérile	2-063-C5-0	■							■	
AHN myTip® FT 20 µL, transparent	2-117-80-0		■							■
AHN myTip® FT 20 µL, transparent, stérile	2-118-C5-0		■							■
AHN myTip® FT 100 µL, transparent	2-119-80-0		■	■						■
AHN myTip® FT 100 µL, transparent, stérile	2-120-C5-0		■	■						■
AHN myTip® FT 200 µL, transparent	2-127-80-0		x	■	■					■
AHN myTip® FT 200 µL, transparent, stérile	2-128-C5-0		x	■	■					■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent	2-134-80-0			■	■					■
AHN myTip® FT 300 µL, transparent, stérile	2-135-C5-0			■	■					■
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent	2-202-80-0					■				
AHN myTip® FT 1000 µL, transparent, stérile	2-203-C4-0					■				
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent	2-204-80-0					■				
AHN myTip® FT 1250 µL, transparent, stérile	2-205-C4-0					■				
AHN myTip® LT Pointes à filtre à faible rétention										
AHN myTip® LT 10 µL, transparent	4-002-81-0	■							■	
AHN myTip® LT 10 µL, transparent, stérile	4-003-C5-0	■							■	
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent	4-062-81-0	■							■	
AHN myTip® LT 10/20 µL XL, transparent, stérile	4-063-C5-0	■							■	
AHN myTip® LT 200 µL, transparent	4-121-86-0		■	■	■					■
AHN myTip® LT 200 µL, transparent, stérile	4-122-C5-0		■	■	■					■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent	4-127-80-0		■	■	■					■
AHN myTip® LT 300 µL, transparent, stérile	4-128-C5-0		■	■	■					■
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent	4-202-80-0					■				
AHN myTip® LT 1000 µL, transparent, stérile	4-203-C4-0					■				
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent	4-204-80-0					■				
AHN myTip® LT 1250 µL, transparent, stérile	4-205-C4-0					■				
AHN myTip® LFT Pointe à filtre à faible rétention										
AHN myTip® LFT 10 µL, transparent, stérile	5-003-C5-0	■							■	
AHN myTip® LFT 10/20 µL XL, transparent, stérile	5-063-C5-0	■							■	
AHN myTip® LFT 20 µL, transparent, stérile	5-118-C5-0		■							■
AHN myTip® LFT 100 µL, transparent, stérile	5-120-C5-0		■	■						■
AHN myTip® LFT 200 µL, transparent, stérile	5-128-C5-0		x	■	■					■
AHN myTip® LFT 300 µL, transparent, stérile	5-135-C5-0			■	■					■
AHN myTip® LFT 1000 µL, transparent, stérile	5-203-C4-0					■				
AHN myTip® LFT 1250 µL, transparent, stérile	5-205-C4-0					■				

■ compatible x non compatible

Le tableau de compatibilité ci-dessus est à titre de référence. Nous ne sommes pas responsables des modifications techniques ou des changements apportés aux pipettes mentionnées. Les spécifications telles que les valeurs d'inexactitude et d'imprécision n'ont pas été testées. Pour obtenir d'autres tableaux de compatibilité, veuillez contacter info@cappahn.com.

+49(0)3631/65242-0
+49(0)3631/65242-90
info@cappahn.com
www.ahn-bio.de

ahn *my*Tube®

Tubes PCR et qPCR

Élimination de la contamination et de la perte d'échantillon - la matière première de haute qualité répond aux normes de pureté, est extrêmement résistante aux contraintes mécaniques extrêmes et possède une excellente résistance chimique.

Amélioration de la récupération des échantillons - le fond en forme de V garantit une récupération plus facile des échantillons.

Temps de cycle réduit et transfert de chaleur optimal - garanti par l'épaisseur de paroi uniforme et extra fine du tube.

Faible liaison - le tube PCR de 0,1 mL possède une surface à faible liaison qui réduit au minimum l'adhésion des protéines.

Mesure optique - la grande transparence des tubes PCR permet de les utiliser dans des applications où le signal optique de la qPCR provient du fond des tubes.

Spécifications de centrifugation : jusqu'à 18.000 x g - rotor à angle fixe jusqu'à 500 x g - rotor pivotant

Travail sans effort et en toute sécurité - la conception ergonomique du bouchon plat permet d'ouvrir et de fermer le tube d'une seule main.

Manipulation stérile - chaque lot est fabriqué dans des conditions stériles strictes.

Versions - disponibles en deux formats - 0.1 mL et 0.2 mL

RNase/DNase · Human DNA CERTIFIED FREE Pyrogens · PCR Inhibitors

0.1 mL | 0.2 mL

Fond en forme de V

Capuchon plat

Nomenclature de commande

Volume	Hauteur	Couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
0.1 mL, capuchon plat	16.6 mm	transparent		sachet	20x1000	3-000-80-0
0.2 mL, capuchon plat	21.5 mm	transparent		sachet	10x1000	3-010-80-0
		transparent	■	sachet	10x1000	3-011-80-0

Sans métal

autoclavable 121°C 15 min

ahn

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn myTube®

Bandes PCR et qPCR

RNase/DNase · Human DNA CERTIFIED FREE Pyrogens · PCR Inhibitors

8 x 0.1 mL | 8 x 0.2 mL

Mesure optique - la haute transparence de la bande PCR (3-036-01-0) permet l'utilisation pour des applications où le signal optique qPCR provient du fond des tubes / le bouchon ultra clair montre un taux de transmission de lumière constant

Compatibilité - les bandes de 0,1 mL sont particulièrement recommandées pour les thermocycleurs rapides nécessitant des tubes à profil bas et les bandes de 0,2 mL pour les thermocycleurs standard nécessitant des tubes à profil régulier / tableau de compatibilité disponible sur demande.

Temps de cycle réduit et transfert de chaleur optimal - garantis par l'épaisseur de paroi uniforme et extra fine du tube

Faible liaison - 3-036-02-0 possède une surface à faible liaison qui réduit l'adhésion des protéines à au strict minimum

Manipulation stérile - chaque lot est fabriqué dans des conditions stériles strictes.

Résultat reproductible - taux d'évaporation inférieur à 5%.

Versions - disponibles sous forme de tubes à bande PCR de 0,1 et 0,2 mL, avec bouchons séparés ou avec bouchons attachés.

Sans métal

autoclavable 121°C 15 min

Nomenclature de commande

Volume	Hauteur	Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
8 x 0.1 mL (qPCR) avec capuchons optiques plats séparés	16.0 mm	transparent	sachet	5x10x12	3-036-01-0
8 x 0.1 mL (PCR and qPCR) avec capuchons attachés	16.6 mm	transparent	sachet	8x120	3-036-02-0
8 x 0.1 mL (qPCR) avec capuchons optiques plats séparés	16.0 mm	blanc	sachet	5x10x12	3-036-03-9
8 x 0.2 mL (PCR) avec capuchons plats givrés attachés	21.0 mm	transparent	sachet	5x10x12	3-037-01-0
8 x 0.2 mL (PCR) avec capuchons plats givrés attachés	21.0 mm	transparent	sachet	5x10x12	3-037-02-0
8 x 0.2 mL (qPCR) avec capuchons optiques plats séparés	21.0 mm	transparent	sachet	5x10x12	3-037-03-0
8 x 0.2 mL (qPCR) avec capuchons optiques plats séparés	21.0 mm	blanc	sachet	5x10x12	3-037-04-9

ahn *my*Plate®

Plaques PCR et qPCR

RNase/DNase · Human DNA CERTIFIED FREE Pyrogens · PCR Inhibitors

96 x 0.1 mL | 96 x 0.2 mL

Format optimal - s'adapte à divers thermocycleurs

Mesure optique - la grande transparence de la plaque PCR (3-046-00-0) permet de l'utiliser pour des applications où le signal optique qPCR provient du fond de la plaque.

Récupération améliorée de l'échantillon - le fond en forme de V garantit une récupération plus facile de l'échantillon.

Faible liaison - la plaque 3-046-00-0 possède une surface à faible liaison, qui réduit l'adhésion des protéines au strict minimum

Manipulation stérile - chaque lot est fabriqué dans des conditions stériles strictes.

Refermable - utilisation d'un adhésif jetable pour une fermeture sécurisée de la plaque PCR (voir page 17)

Versions - disponibles en plaques PCR à profil bas (0,1 mL) et à profil normal (0,2 mL) et en plaques sans jupe, semi-jupes et sous semi-jupes.

Résultat reproductible - taux d'évaporation inférieur à 5%.

Tableau de compatibilité disponible sur demande

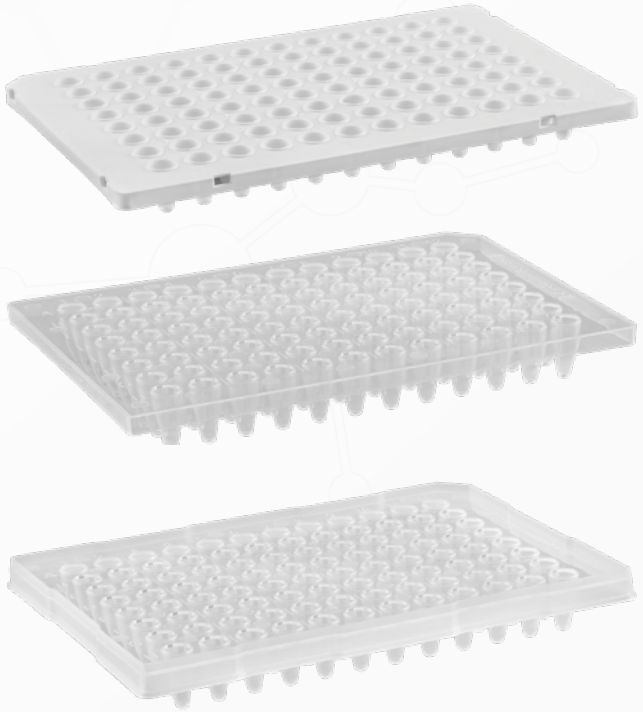

Sans métal

autoclavable 121°C 15 min

Nomenclature de commande

Volume	Hauteur	Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
96 x 0.1 mL (PCR and qPCR) sans jupe	16.6 mm	transparent	sachet	8x25	3-046-00-0
96 x 0.1 mL (qPCR) semi-jupe	16.0 mm	givré	sachet	5x5x10	3-046-01-0
96 x 0.1 mL (qPCR) sous semi-jupe	16.0 mm	givré	sachet	5x5x10	3-046-02-0
96 x 0.1 mL (qPCR) semi-jupe	16.0 mm	blanc	sachet	5x5x10	3-046-03-9
96 x 0.2 mL (PCR) sans jupe	21.0 mm	transparent	sachet	5x5x10	3-047-01-0
96 x 0.2 mL (qPCR) semi-jupe	21.0 mm	transparent	sachet	5x5x10	3-047-02-0
96 x 0.2 mL (qPCR) sous semi-jupe	21.0 mm	transparent	sachet	5x5x10	3-047-03-0

ahn myPlate®

Plaques à puits profonds

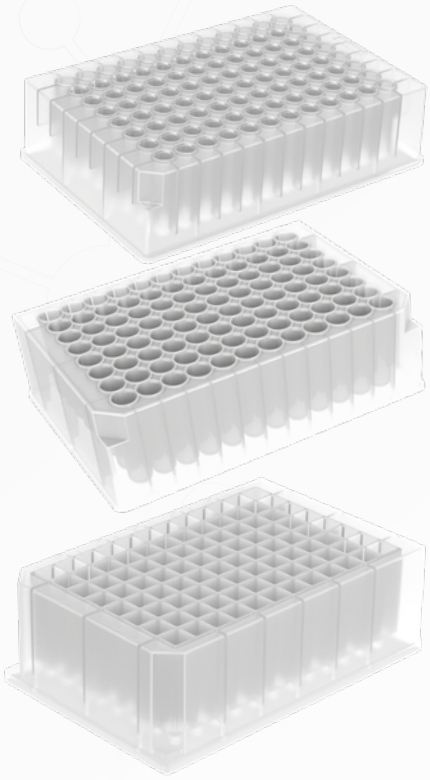

Absence de contaminants - Les plaques à puits profonds AHN myPlate® sont fabriquées dans une salle blanche de classe 100K et sont certifiées exemptes de contaminants tels que l'ADN anthropique/non anthropique, les DNases, les RNases et les endotoxines, entre autres.

Entièrement autoclavables - thermostables jusqu'à 121°C, les plaques à puits profonds AHN myPlate® passent en autoclave afin de faciliter la stérilisation et la décontamination après utilisation. Les plaques à puits profonds myPlate® AHN peuvent être utilisées en toute sécurité dans les protocoles à haute température jusqu'à une limite supérieure de 121°C.

Peuvent être congelées - avec une excellente stabilité à basse température, les plaques à puits profonds AHN myPlate® peuvent être utilisées pour le stockage des échantillons et des réactifs dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Les plaques à puits profonds AHN myPlate® sont sûres pour une utilisation à basse température jusqu'à une limite de -80°C.

Index alphanumérique des échantillons - Les plaques à puits profonds AHN myPlate® sont dotées d'un index intuitif et ineffaçable des échantillons, imprimé en relief sur la plaque. L'index des puits d'échantillon consiste en un code alphanumérique qui permet de localiser facilement chaque puits d'échantillon.

Conformité ANSI - Les plaques à puits profonds myPlate® AHN sont conçues pour être conformes aux normes ANSI concernées, y compris les normes ANSI/SLAS pour les dimensions des microplaques. Ceci garantit une compatibilité universelle avec toutes les plates-formes robotisées standardisées de manipulation de liquides.

Empilage facile - chaque plaque à puits profonds AHN myPlate® présente une conformation de base qui permet un empilage facile afin de minimiser l'encombrement sur la table de travail ou lors de leur rangement. L'empilement des plaques à puits profonds AHN myPlate® maximise l'utilisation de l'espace dans les congélateurs et les réfrigérateurs.

Design à bord relevé - conçu pour minimiser la contamination croisée entre les puits d'échantillonnage, toutes les variantes des plaques AHN myPlate® deep well présentent un subtil design à bord relevé autour de l'ouverture de chaque puits.

Nomenclature de commande

Volume	Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myPlate® Plaques à puits profonds **1.0mL, fond rond**	transparent	boîte	4x24 pcs.	3-126-01-0
AHN myPlate® Plaques à puits profonds **2.0mL, fond rond**	transparent	boîte	4x12 pcs.	3-226-01-0
AHN myPlate® Plaques à puits profonds **2.0mL, fond en V**	transparent	boîte	4x12 pcs.	3-226-02-0
AHN myPlate® Plaques à puits profonds **2.2mL, fond en U**	transparent	boîte	5x10 pcs.	3-226-03-0
AHN myPlate® Plaques à puits profonds **2.2mL, Kingfisher**	transparent	boîte	5x10 pcs.	3-226-04-0
AHN myPlate® **96 pointes peigne de type Kingfisher**	transparent	boîte	2x25 pcs.	3-230-00-0
AHN myPlate® **08 pointe peigne en U**	transparent	boîte	2x100 pcs.	3-230-01-0

ahn *my*Plate®

Membranes d'étanchéité

Utilisation - conçu pour les applications PCR et qPCR et pour le stockage

Résultat reproductible - taux d'évaporation inférieur à 5%.

Membranes ultra claires - les membranes de scellement optique 3-048-01-0 et 3-048-02-0 présentent un taux de transmission de la lumière constant et élevé pour des données stables.

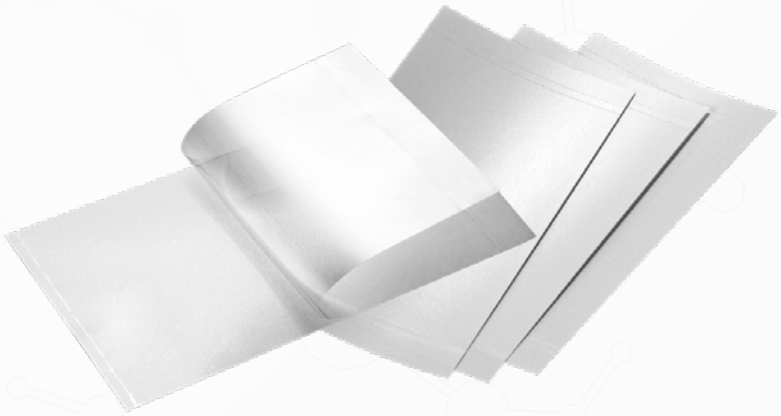

Nomenclature de commande

Volume		Fonctionnalités	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
96-well puits Membrane d'étanchéité		• température de fonctionnement -40 ~120°C • pour PCR • adhésif fort	sachet	10x10	3-048-00-0
Plaque 96 puits Scellement optique Membrane		• température de fonctionnement -40 ~120°C • pour PCR en temps réel (qPCR) • adhésif puissant sensible à la pression	sachet	10x10	3-048-01-0
Plaque 96 puits Scellement optique Membrane		• température de fonctionnement -40 ~120°C • pour PCR en temps réel (qPCR) • adhésif fort	sachet	10x10	3-048-02-0
Membrane en Aluminium		• température de fonctionnement -80 ~120°C • pour PCR ou en stockage • adhésif solide • perforable	sachet	10x10	3-048-03-0

Accessoires		Fonctionnalités	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
Décapsulage/ Outil de scellement Bandes PCR Membranes PCR		• Décapsulage des bandes PCR : 3-037-01-0, 3-037-02-0, 3-037-03-0, 3-037-04-9 • - Scellement de la membrane : 3-048-00-0, 3-048-01-0, 3-048-02-0, 3-048-03-0	sachet	15x1	3-000-OP-0

ahn *my*Plate®

Boîte de Petri

Boîtes de Pétri de qualité supérieure, exemptes de contaminants - fabriquées en salle blanche pour vous offrir des boîtes de Petri stériles exemptes d'endotoxines, de pyrogènes et d'autres contaminants courants.

Emballage pratiques - Les boîtes de Petri AHN sont conditionnées dans des emballages pratiques. Chaque sachet contient 10 ou 20 plaques, permettant à chaque utilisateur de choisir la quantité la plus optimale pour leur préparation de milieux et ce, pour réduire le risque de gaspillage de milieux et de plaques contaminées.

Plaques de Petri peu encombrantes - avec un diamètre standard de 90 mm, les plaques de Petri AHN offrent un équilibre optimal entre la surface d'ensemencement et leurs dimensions peu encombrantes. De plus, ces plaques sont légères et entièrement empilables.

Plaques de Petri à ventilation - Les plaques de Petri AHN sont fournies en formats ventilés et non ventilés pour répondre aux différents besoins de la culture microbienne. Les plaques ventilées sont dotées d'ergots de ventilation pour permettre le flux d'air et le contrôle de l'humidité. Les plaques sans ventilation limitent le flux d'air et maximisent la rétention d'humidité.

Nomenclature de commande

Description	Diamètre	Ventilée	Stérile	Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm			transparent	Sachet	48x10	3-510-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm		■	transparent	Sachet	48x10	3-511-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm	■		transparent	Sachet	48x10	3-512-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm	■	■	transparent	Sachet	48x10	3-513-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm			transparent	Sachet	24x20	3-520-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm		■	transparent	Sachet	24x20	3-521-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm	■		transparent	Sachet	24x20	3-522-48-0
AHN myPlate® Boîte de Petri	90.0mm	■	■	transparent	Sachet	24x20	3-523-48-0

ahn *myTube*®

Microtubes
MCT

Manipulation sûre et sans effort - capuchon ergonomique avec ergots d'orientation (1,5 mL / 2,0 mL) et verrouillage par clic sûr, permettant une ouverture et une fermeture aisées et sûres du tube / le fond et le capuchon ne possèdent pas de parties pointues, les gants ne seront pas endommagés / le capuchon du tube est perforable

Vérification rapide et simple du volume - les tubes sont équipés de marques de graduation précises / tube de 1,5 mL avec espace supplémentaire de 0,2 mL et tube de 0,5 mL avec espace supplémentaire de 0,1 mL pour la congélation/ébullition.

Identification facile de l'échantillon - zone de marquage dépolie pour un étiquetage facile Mesure optique et clarté inégalée

Élimination de la contamination et de la perte d'échantillon - la matière première de haute qualité répond aux normes de pureté et est très résistante aux contraintes mécaniques et possède une excellente résistance chimique.

Spécifications de centrifugation : jusqu'à 20 000 x g - tube de 0,5 mL jusqu'à 25 000 x g - tube de 1,5 mL / 2,0 mL

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible

Manipulation stérile - les microtubes sont autoclavables (ouverture 121°C / 15 min)

0.5 mL | 1.5 mL | 2.0 mL

Sans métal

autoclavable 121°C 15 min

Nomenclature de commande

Volume	Hauteur	Couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
0.5 mL	31.6 mm	transparent	■	sachet	5x1000	3-116-C5-0
1.5 mL	40.9 mm	transparent		sachet	16x500	3-205-80-0
		transparent	■	sachet	10x500	3-207-C5-0
		noir*		sachet	16x500	3-205-80-7
2.0 mL	41.7 mm	transparent		sachet	16x500	3-204-80-0
		transparent	■	sachet	10x500	3-208-C5-0

**protection des échantillons sensibles à la lumière*

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn *myTube*®

Tubes de centrifugation
CT

15 mL | 50 mL

Elimination de la contamination de l'échantillon - matière première de haute qualité répondant aux normes de pureté

Tube de centrifugation avec bouchon plat à vis

Identification facile de l'échantillon - grande surface d'écriture sur le tube

Contrôle rapide et simple du volume - marques de graduation précises

Aucune perte d'échantillon - le tube résiste à la force centrifuge élevée et aux variations de température (-80°C à +121°C)

Spécifications de centrifugation :

jusqu'à 17.000 RCF - tube de centrifugation de 15 mL
jusqu'à 20.000 ACR - tube de centrifugation de 50 mL
jusqu'à 7.000 RCF - tube de centrifugation de 50 mL (autonome)

Manipulation confortable - la fermeture à 3/4 de tour permet une utilisation d'une seule main en ouvrant et en serrant.

Maintien de l'intégrité de l'échantillon - version stérile disponible (par irradiation gamma)

Manipulation stérile - les tubes de centrifugation sont autoclavables (ouverture 121°C / 15 min)

Versions - les tubes de 50 mL sont disponibles en version non juponnée ou autoportante (juponnée)

Sans métal

autoclavable 121°C 15 min

Nomenclature de commande

Volume	Hauteur	Couleur	Stérilisé	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
15 mL	120.0 mm	transparent/gris		sachet	20x25	3-254-25-8
		transparent/gris		rack	20x25	3-255-25-8
		transparent/gris	■	sachet	20x25	3-256-25-8
		transparent/gris	■	rack	20x25	3-257-25-8
50 mL	115.0 mm	transparent/gris		sachet	20x25	3-270-25-8
		transparent/gris		rack	20x25	3-271-25-8
		transparent/gris	■	sachet	20x25	3-272-25-8
		transparent/gris	■	rack	20x25	3-273-25-8
50 mL auto-portant	115.0 mm	transparent/gris		sachet	20x25	3-280-25-8
		transparent/gris	■	sachet	20x25	3-281-25-8

sans jupe

autonome (avec jupe)

ahn® *réservoirs* de Réactifs

10 mL | 25 mL | 50 mL

Fabrication - fabriqué à partir d'un mélange unique de polystyrène.

Base extra-large et robuste avec des bords larges - lui permettant de se tenir fermement sur votre plan de travail.

Marques de graduation - pour une distribution facile et précise / aide à identifier le liquide restant.

L'intérieur incliné facilite la collecte du liquide et réduit les déchets de réactifs.

Résistant aux déversements - vous n'avez pas à vous soucier des déversements lorsque vous traitez des liquides.

Versement facile - pour stocker tout liquide restant, vous pouvez vider le réservoir à l'aide des coins.

Rangement compact - il est facile d'empiler les réservoirs et de les séparer en utilisant la lèvre du réservoir.

Idéal pour une utilisation avec toutes les pipettes AHN monocanal et multicanaux - pour s'adapter aux différentes pipettes, nos réservoirs existent en trois tailles différentes :

1. 10 mL, fond en forme de V (idéal avec les pipettes à 8 et 16 canaux)
2. 25 mL, fond plat (idéal avec les pipettes multicanaux)
3. 50 mL, fond en V (idéal pour les pipettes à 12 canaux)

Nomenclature de commande

Description		Type d'emballage	Unité de vente	No. Cat.
Réservoir de réactifs AHN 10 mL		sachet	5x100	3-701-11-9
Réservoir de réactifs AHN 25 mL		sachet	5x100	3-702-11-9
Réservoir de réactifs AHN 50 mL		sachet	5x100	3-703-11-9

ahn *my*Tube®

Système de colonne de centrifugation SC

Système de colonne de centrifugation - composé d'un tube filtrant de 0,8 mL (à fond rond) équipé du filtre correspondant (voir les options de filtre ci-dessous) et d'un tube récepteur de 2,0 mL.

Élimination de la contamination et de la perte d'échantillon - matière première de haute qualité répondant aux normes de pureté, très résistante aux contraintes mécaniques extrêmes et présentant une excellente résistance chimique.

Spécifications de centrifugation : jusqu'à 25.000 x g - rotor à angle fixe jusqu'à 30.000 x g - rotor pivotant

ahn *my*Plate®

Système de plaques microfiltre FP

Plaque de microfiltration - matrice 8x12, 96 goutteurs individuels, capacité de 1,0 mL, conformément à la norme SBS, équipée du filtre correspondant (voir les options de filtre ci-dessous) / la plaque réceptrice et le collecteur de vide sont disponibles séparément.

Élimination du risque de contamination de l'échantillon - fabriqué en polystyrène vierge de haute qualité absolument transparent

Options de filtrage	SC	FP
Caractéristiques du filtre en fibre de verre (GF) - recommandé pour la purification de l'ADN et de l'ARN / préfiltration de solutions sales / débit rapide et capacité de charge élevée en particules	■	■
Caractéristiques du filtre en polyéthylène (PE) - convient pour la filtration grossière avec élimination des particules / peut être utilisé comme préfiltre ou comme filtre de support en combinaison avec d'autres filtres / hydrophobe / très bonne résistance aux produits chimiques résistance chimique	■	■

Nomenclature de commande

Description – système de colonne de rotation		Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTube® SC tube de filtre de 0.8 mL, filtre GF-F2, tube récepteur de 2.0 mL	1	transparent	sachet	2x100	3-320-20-0
AHN myTube® SC Tube de filtre de 0,8 mL, filtre GF-N2, tube récepteur de 2,0 mL	1	transparent	sachet	2x100	3-321-20-0
AHN myTube® SC Tube à filtre de 0,8 mL, filtre PE 20-60 µm, tube récepteur de 2,0 mL	1	transparent	sachet	2x100	3-340-10-0

Description - composants individuels du système de colonne de rotation		Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myTube® SC Tube filtrant de 0,8 mL sans filtre, avec anneau filtrant	2	transparent	sachet	2x1000	3-331-50-0
Tube récepteur AHN myTube® RT 2.0 mL	3	transparent	sachet	10x1000	3-202-80-0

Description – système de microplaques		Couleur	Type d' emballage	Unité de vente	No. Cat.
AHN myPlate® FP 96 puits, 1.0 mL, filtre GF-FF	4	transparent	sachet	5x5	3-210-25-0
AHN myPlate® FP 96 puits, 1.0 mL, filtre GF/N 1.6 µm	4	transparent	sachet	5x5	3-210-25-2
AHN myPlate® FP 96 puits, 1.0 mL, filtre PE 20-60 µm	4	transparent	sachet	5x5	3-225-25-0

Note : D'autres options de filtres sont disponibles sur demande. Ils comprennent du nylon (recommandé pour la filtration des milieux de culture exempts de protéines), de l'acétate de cellulose (recommandé pour les applications nécessitant une faible fixation des protéines), de la cellulose régénérée (adaptée à l'élimination des particules dans les solvants) et du fluorure de polyvinylidène (utilisé dans les applications générales de filtration et de préparation des échantillons). Veuillez contacter info@cappahn.com pour obtenir les nomenclatures de commandes.

ahn pipet4u® pro

Pipettes manuelles

Pipetage confortable et sans effort - nouvelle conception de poignée facile à utiliser avec prise en main souple pour une utilisation confortable afin d'éviter les douleurs de la main / poids léger / faible force du piston minimisant les troubles musculosquelettiques (TMS)

Identification facile - utilisez les codes couleur faciles à fixer pour identifier votre pipette en fonction de vos besoins.

Durabilité - le nouveau cône de la pointe fait preuve d'une grande résistance mécanique et chimique.

Stabilité de l'étalonnage - même après plusieurs passages à l'autoclave, aucun réétalonnage n'est nécessaire.

Pipetage précis et fiable - option de pipetage inversé pour une aspiration et une distribution précises et exactes des liquides visqueux / la poignée souple innovante empêche le transfert de chaleur aux composants internes, garantissant un fonctionnement précis de la pipette / le mécanisme de verrouillage du compteur des pipettes à volume variable empêche les changements de volume pendant le pipetage / le système de purge permet de distribuer la dernière goutte

Manipulation stérile - pipette entièrement autoclavable (par vapeur à 121°C / 15 min)

Entretien et réglage faciles et rapides - avec l'outil de démontage et de calibrage inclus

Répond aux normes suivantes : DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6

Liste des compatibilités disponible sur demande

RÉSISTANT AUX UV

2 ANS DE GARANTIE

autoclavable 121°C 15 min

Code de couleurs

Forme ergonomique

Contenu de l'emballage	
1 pc. Pipette manuelle	1 sachet d'échantillons de pointes
1 pc. Outil de calibrage/démontage	1 sachet de joints toriques
1 pc. Outil de largage	1 pc. Manuel d'instruction
1 sachet de codes couleurs	1 pc. Carte de garantie
1 pc. Graisse de silicone	1 pc. Rapport d'étalonnage

Nomenclature de commande

Pipettes manuelles monocanal, volume fixe

Volume	Volume de test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No. Cat.
5 µL	5 µL	-	1.30%	1.20%	8-001-20-9
10 µL	10 µL	-	0.80%	0.80%	8-002-20-9
20 µL	20 µL	-	0.60%	0.50%	8-003-20-9
25 µL	25 µL	-	0.50%	0.30%	8-004-20-9
50 µL	50 µL	-	0.50%	0.30%	8-007-20-9
100 µL	100 µL	-	0.50%	0.30%	8-008-20-9
200 µL	200 µL	-	0.40%	0.20%	8-009-20-9
250 µL	250 µL	-	0.40%	0.20%	8-010-20-9
500 µL	500 µL	-	0.30%	0.20%	8-011-20-9
1000 µL	1000 µL	-	0.30%	0.20%	8-012-20-9
2 mL	2 mL	-	0.30%	0.15%	8-013-20-9
2.5 mL	2.5 mL	-	0.30%	0.15%	8-014-20-9
5 mL	5 mL	-	0.30%	0.15%	8-015-20-9
10 mL [3]	10 mL	-	0.60%	0.20%	8-016-20-9

Pipettes manuelles monocanal, à volume variable

Volume	Volume de test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No. Cat.
0.1-2.5 µL	0.25 µL 1.25 µL 2.5 µL	0.01 µL	12.00% 3.00% 2.50%	6.00% 3.00% 1.60%	8-100-20-9
0.5-10 µL	1 µL 5 µL 10 µL	0.10 µL	2.50% 2.00% 1.00%	1.50% 1.00% 0.80%	8-101-20-9
2-20µL	2 µL 10 µL 20 µL	0.10 µL	3.00% 1.50% 0.90%	2.00% 1.00% 0.40%	8-102-20-9
5-50 µL	5 µL 25 µL 50 µL	0.50 µL	2.00% 0.80% 0.60%	2.00% 0.40% 0.30%	8-103-20-9
10-100 µL	10 µL 50 µL 100 µL	0.50 µL	3.00% 1.00% 0.80%	1.50% 0.50% 0.15%	8-104-20-9
20-200 µL	20 µL 100 µL 200 µL	1.00 µL	2.00% 0.70% 0.60%	0.80% 0.30% 0.15%	8-105-20-9
50-200 µL	50 µL 100 µL 200 µL	1.00 µL	1.00% 0.80% 0.60%	0.40% 0.20% 0.15%	8-105-21-9
100-1000 µL	100 µL 500 µL 1000 µL	5.00 µL	2.00% 1.00% 0.60%	0.70% 0.40% 0.20%	8-106-20-9
200-1000 µL	200 µL 500 µL 1000 µL	5.00 µL	0.90% 0.75% 0.60%	0.30% 0.25% 0.20%	8-106-21-9
0.5-5 mL	0.5 mL 2.5 mL 5 mL	0.05 mL	2.00% 0.60% 0.50%	0.60% 0.30% 0.15%	8-107-20-9
2-10 mL[3]	2 mL 5 mL 10 mL	0.10 mL	3.00% 1.20% 0.60%	0.60% 0.30% 0.20%	8-108-20-9

[1] Erreur systématique

[2] Erreur aléatoire

[3] Fonction d'éjection de la pointe non disponible

AHN pipet4u pro de démarrage pro Pipette

Description	Content	No. Cat.
Kit de démarrage pipette	4 pipettes (0,5-10 µL/10-100 µL/100-1000 µL/2-10 mL), un support pour pipette à 6 emplacements, 3 racks de pointes de pipette et 1 sachet de pointes de pipette.	8-SK1-99-9
Kit de démarrage pipette	4 pipettes (0,1-2,5 µL/2-20 µL/20-200 µL/ 100-1000 µL), un support pour pipettes à 6 emplacements, 4 racks de pointes de pipettes	8-SK2-99-9

ahn

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

Nomenclature de commande

Pipettes manuelles multicanaux, à volume variable

Volume	Canaux	Volume de test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No. Cat.
0.5-10 µL	8	0.5 µL 5 µL 10 µL	0.10 µL	4.00% 2.50% 1.50%	4.00% 2.50% 1.50%	8-201-20-9
5-50 µL	8	5 µL 25 µL 50 µL	0.50 µL	3.00% 1.50% 1.00%	2.00% 1.00% 0.70%	8-202-20-9
10-100 µL	8	10 µL 50 µL 100 µL	1.00 µL	1.50% 1.00% 1.00%	0.75% 0.50% 0.25%	8-204-20-9
30-300 µL	8	30 µL 150 µL 300 µL	1.00 µL	1.50% 1.00% 0.80%	0.75% 0.50% 0.25%	8-203-20-9
0.5-10 µL	12	1 µL 5 µL 10 µL	0.10 µL	4.00% 2.50% 1.50%	4.00% 2.50% 1.50%	8-401-20-9
5-50 µL	12	5 µL 25 µL 50 µL	0.50 µL	3.00% 1.50% 1.00%	2.00% 1.00% 0.70%	8-402-20-9
10-100 µL	12	10 µL 50 µL 100 µL	1.00 µL	1.50% 1.00% 1.00%	0.75% 0.50% 0.25%	8-404-20-9
30-300 µL	12	30 µL 150 µL 300 µL	1.00 µL	1.50% 1.00% 0.80%	0.75% 0.50% 0.25%	8-403-20-9

[1] Erreur systématique [2] Erreur aléatoire

Pièces détachées pour pipettes pro manuel monocanal pipet4u

Lot	Volume	No. Cat.
	0.1-2.5 µL	8-190-00-9
	0.5-10 µL	8-190-01-9
	2-20 µL	8-190-02-9
	5 µL 10 µL 20 µL 25 µL 50 µL 5-50 µL	8-190-03-9
	100 µL 10-100 µL	8-190-04-9
	200 µL 20-200 µL 50-200 µL	8-190-05-9
	250 µL 500 µL 1000 µL 100-1000 µL 200-1000 µL	8-190-06-9
	2 mL 2.5 mL 5 mL 0.5-5 mL	8-190-07-9
	10 mL 2-10 mL	8-190-08-9

ahn myPette® pro

Pipettes manuelles

Exactitude et précision - calibrée selon la norme ISO 8655-6 pour garantir un haut niveau d'exactitude et de précision lors de l'utilisation de la pipette.

Conception ergonomique - répartition optimale du poids pour un confort de manipulation et une éjection facile de la pointe grâce à un mécanisme unique d'absorption des chocs à base de silicone, réduisant le risque de blessures TMS.

Grand écran à 4 chiffres – Lecture et accès facile pendant l'opération et non couvert par les paumes.

Fabrication durable - fabriquée pour durer avec des matériaux résistant à la corrosion et aux chocs. Toutes les pipettes sont entièrement autoclavables et résistantes aux UV, ne nécessitant pas de réétalonnage après stérilisation. Les pointes sont fabriquées en PVDF très résistant.

Piston à assistance magnétique - réduit le besoin d'un lourd ressort de piston réduisant ainsi la force requise pour son fonctionnement.

Ressort et joint à conception innovante - réduit davantage la force nécessaire au piston lors de l'utilisation de la pipette.

Interrupteur de verrouillage - interrupteur de verrouillage du volume et bouton pratique pouvant être actionné d'une seule main.

Boutons à code couleur - permettent d'identifier et de trier facilement les pipettes individuelles.

Compatibilité universelle des pointes - les pipettes myPette® Pro sont compatibles avec une large gamme de pointes.

Variété de tailles et de configurations - les options mono canal et multicanaux sont disponibles en différentes tailles.

Nomenclature de commande

Pipettes manuelles monocanal, volume fixe

Volume	Volume test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No Cat.
2.5 µL	2,5 µL	-	2.00%	1.60%	8-000-30-9
5 µL	5 µL	-	1.30%	1.20%	8-001-30-9
10 µL	10 µL	-	1.20%	0.60%	8-002-30-9
20 µL	20 µL	-	1.00%	0.30%	8-003-30-9
25 µL	25 µL	-	1.00%	0.30%	8-004-30-9
50 µL	50 µL	-	0.70%	0.30%	8-007-30-9
100 µL	100 µL	-	0.60%	0.20%	8-008-30-9
200 µL	200 µL	-	0.60%	0.20%	8-009-30-9
250 µL	250 µL	-	0.60%	0.30%	8-010-30-9
500 µL	500 µL	-	0.60%	0.20%	8-011-30-9
1000 µL	1000 µL	-	0.60%	0.20%	8-012-30-9
2 mL	2 mL	-	0.30%	0.15%	8-013-30-9
5 mL	5 mL	-	0.30%	0.15%	8-015-30-9
10 mL	10 mL	-	0.60%	0.20%	8-016-30-9

[1] Erreur systématique [2] Erreur aléatoire

Contenu
1 pc. Pipette manuelle
1 pc. Outil de calibrage
1 pc. Certificat de conformité et d'étalonnage
1 pc. Manuel d'utilisation
1 pc. Support d'installation pour étagère
1 pc. Carte de garantie

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

Pipettes manuelles monocanal, à volume variable

Volume	Volume test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No Cat.
0.1-2.5 µL	0.25 µL 1.25 µL 2.5 µL	0.002 µL	12.00 % 2.50 % 2.50 %	6.00 % 1.50 % 1.50 %	8-100-30-9
0.5-10 µL	1 µL 5 µL 10 µL	0.02 µL	2.50% 1.50% 1.00%	1.50% 0.80% 0.40%	8-101-30-9
2-20µL	2 µL 10 µL 20 µL	0.02 µL	3.00% 1.20% 0.90%	1.50% 0.60% 0.30%	8-102-30-9
5-50 µL	5 µL 25 µL 50 µL	0.10 µL	2.00% 0.80% 0.60%	2.00% 0.40% 0.30%	8-103-30-9
10-100 µL	10 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	3.00% 1.00% 0.80%	1.00% 0.30% 0.20%	8-104-30-9
20-200 µL	20 µL 100 µL 200 µL	0.20 µL	2.50% 0.70% 0.60%	0.70% 0.30% 0.20%	8-105-30-9
100-1000 µL	100 µL 500 µL 1000 µL	1.00 µL	3.00% 1.00% 0.60%	0.60% 0.20% 0.20%	8-106-30-9
0.5-5 mL	0.5 mL 2.5 mL 5 mL	10 µL	2.40% 1.20% 0.60%	0.60% 0.25% 0.20%	8-107-30-9
1-10 mL	1 mL 5 mL 10 mL	20 µL	3.00% 0.80% 0.60%	0.60% 0.20% 0.15%	8-108-30-9

[1] Erreur systématique
[2] Erreur aléatoire

Pipettes manuelles multicanaux, à volume variable

Volume	Canaux	Volume test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No Cat.
0.5-10 µL	8	1 µL 5 µL 10 µL	0.02 µL	8.00% 4.00% 2.00%	5.00% 2.00% 1.00%	8-201-30-9
2-20µL	8	2 µL 10 µL 20 µL	0.02 µL	7.00% 3.00% 2.00%	3.00% 2.00% 2.60%	8-205-30-9
5-50 µL	8	5 µL 25 µL 50 µL	0.10 µL	3.00% 1.50% 1.00%	2.00% 1.00% 0.70%	8-202-30-9
10-100 µL	8	10 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	3.00% 1.00% 0.80%	2.00% 0.80% 0.30%	8-204-30-9
20-200 µL	8	20 µL 100 µL 200 µL	0.20 µL	5.00% 1.00% 0.70%	1.40% 0.40% 0.25%	8-206-30-9
30-300 µL	8	30 µL 150 µL 300 µL	0.20 µL	3.00% 1.00% 0.60%	1.00% 0.50% 0.30%	8-203-30-9
0.5-10 µL	12	1 µL 5 µL 10 µL	0.02 µL	8.00% 4.00% 2.00%	5.00% 2.00% 1.00%	8-401-30-9
2-20 µL	12	2 µL 10 µL 20 µL	0.02 µL	7.00% 3.00% 2.00%	3.00% 2.00% 2.60%	8-405-30-9
5-50 µL	12	5 µL 25 µL 50 µL	0.10 µL	3.00% 1.50% 1.00%	2.00% 1.00% 0.70%	8-402-30-9
10-100 µL	12	10 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	3.00% 1.00% 0.80%	2.00% 0.80% 0.30%	8-404-30-9
20–200 µL	12	20 µL 100 µL 200 µL	0.20 µL	5.00% 1.00% 0.70%	1.40% 0.40% 0.25%	8-406-30-9
30-300 µL	12	30 µL 150 µL 300 µL	0.20 µL	3.00% 1.00% 0.60%	1.00% 0.50% 0.30%	8-403-30-9

ahn® *supports pour* Pipettes

Pour pipettes monocanal et multicanaux

Manipulation sûre et sans effort - stockage confortable et fiable des pipettes / les supports de pipettes peuvent être facilement montés et démontés à des fins de nettoyage.

Versions - disponibles en supports de pipettes 1 emplacement / 4 emplacements et 6 emplacements pour les pipettes monocanal et multicanal, et en supports fixes et variables.

Description - Supports pour pipettes en acrylique/aluminium		Couleur	Unité de vente	No. Cat.
Support pour pipettes à 1 emplacement pour pipettes manuelles à un ou plusieurs canaux emplacement variable	1	transparent/ magenta	Carton/1 pc.	8-132-01-8
Support pour pipettes 6 emplacements pour pipettes manuelles monocanal emplacement variable	2	transparent/ magenta	Carton/1 pc.	8-132-00-8

Description - Supports pour pipettes en acrylique		Couleur	Unité de vente	No. Cat.
Support pour pipettes 1 emplacement pour pipettes manuelles multicanaux emplacement fixe	3	noir	Carton/1 pc.	8-130-02-7
Support pour pipettes 1 emplacement pour pipettes manuelles multicanaux emplacement fixe	4	blanc	Carton/1 pc.	8-130-02-9
Support pour pipettes 4 emplacements pour pipettes manuelles monocanal emplacement fixe	5	blanc	Carton/1 pc.	8-130-00-9
Support pour pipettes 6 emplacement pour pipettes manuelles monocanal emplacement fixe	6	blanc	Carton/1 pc.	8-131-00-9
Porte-pipette AHN myPette® Pro pour montage sur étagère	7	blanc	Carton/1 pc	8-133-01-9
Support carrousel 6 places pour pipettes AHN myPette® Pro	8	blanc	Carton/1 pc	8-133-00-9

ahn pipet4u®

Revolution
Pipettes électroniques

Pipetage confortable et sans effort - écran OLED ultra lumineux pour une visibilité optimale / conception ergonomique pour une utilisation sans fatigue / cadran de pipetage confortable pour un contrôle facile du volume et un pipetage sans effort (minimise les microtraumatismes répétés).

Manipulation facile avec un seul cadran - contrôle de tous les programmes de fonctionnement avec le système breveté à cadran unique.

6 programmes différents - pipetage / distribution / pipetage inversé / mélange / autocalibrage / contrôle de la vitesse.

Pipetage précis et fiable - le système SCS (système de contrôle de la vitesse) contrôle le mouvement du piston pour une précision et une exactitude maximales.

Auto-calibration facile - ESM-System (système de gestion d'auto-calibration facile) permet à l'utilisateur de calibrer la pipette, l'utilisateur peut calibrer sa pipette pour des solutions de viscosité différente, le système contrôle également en permanence toutes les fonctions et indique les erreurs.

Manipulation stérile - cône de pipette autoclavable (120°C / 15 min)

Répond aux normes suivantes : DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6

Liste de compatibilité disponible sur demande

Nomenclature de commande

Pipettes électroniques à canal unique

Volume	Volume de test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No. Cat.
0.2-10 µL	0.5 µL 5 µL 10 µL	0.01 µL	5.00% 2.50% 0.90%	3.00% 1.50% 0.50%	8-500-00-0
5-100 µL	5 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	2.50% 0.90% 0.40%	1.50% 0.30% 0.50%	8-501-00-0
10-200 µL	10 µL 100 µL 200 µL	0.10 µL	0.90% 0.40% 0.30%	0.50% 0.50% 0.10%	8-502-00-0
50-1000 µL	100 µL 500 µL 1000 µL	1.00 µL	0.40% 0.40% 0.30%	0.50% 0.20% 0.10%	8-503-00-0
100-5000 µL	500 µL 2500 µL 5000 µL	5.00 µL	0.40% 0.10% 0.10%	0.50% 0.10% 0.10%	8-505-00-0

[1] Erreur systématique [2] Erreur aléatoire

Contenu de l'emballage	
1 pièce. Pipette électronique	1 pièce. Batterie Li-Ion
1 pc. Sachet d'échantillons avec pointes	1 pc. Chargeur (EU)
1 pc. Graisse	1 pc. Manuel d'instruction
1 sac Tournevis	1 pc. Rapport d'étalonnage

RÉSISTANT AUX UV

2 ANS DE GARANTIE

autoclavable 120°C 15 min

Nomenclature de commande

Pipettes électroniques multicanaux

Volume	Canaux	Volume de test	Incréments	Inexactitude [1]	Imprécision [2]	No. Cat.
0.2-10 µL	8	0.5 µL 5 µL 10 µL	0.01 µL	5.00% 2.50% 0.90%	3.00% 1.50% 0.50%	8-520-00-0
2.5-50 µL	8	5 µL 25 µL 50 µL	0.10 µL	2.50% 0.90% 0.40%	1.50% 0.30% 0.50%	8-521-00-0
10-100 µL	8	10 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	3.00% 1.00% 0.80%	2.00% 0.80% 0.30%	8-523-00-0
15-300 µL	8	20 µL 150 µL 300 µL	0.50 µL	0.90% 0.40% 0.30%	0.50% 0.30% 0.10%	8-522-00-0
0.2-10 µL	12	0.5 µL 5 µL 10 µL	0.01 µL	5.00% 2.50% 0.90%	3.00% 1.50% 0.50%	8-530-00-0
2.5-50 µL	12	5 µL 25 µL 50 µL	0.10 µL	2.50% 0.90% 0.40%	1.50% 0.30% 0.50%	8-531-00-0
5-100 µL	12	10 µL 50 µL 100 µL	0.10 µL	3.00% 1.00% 0.80%	2.00% 0.80% 0.30%	8-533-00-0
15-300 µL	12	20 µL 150 µL 300 µL	0.50 µL	0.90% 0.40% 0.30%	0.50% 0.30% 0.10%	8-532-00-0

Contenu de l'emballage	
1 pièce. Pipette électronique	1 pièce. Batterie Li-Ion
1 pc. Sachet d'échantillons avec pointes	1 pc. Chargeur (EU)
1 pc. Graisse	1 pc. Manuel d'instruction
1 sac Tournevis	1 pc. Rapport d'étalonnage

[1] Erreur systématique [2] Erreur aléatoire

ahn pipet4u®

Oasis
Contrôleur de pipette

Pipetage confortable et sans effort - conception légère de la pipette / boutons poussoirs lisses pour un contrôle précis du pipetage / conception ergonomique pour une utilisation facile / fonctionnement sans fil (tient la charge jusqu'à 8 heures) / moteur silencieux à haute puissance

Contrôle de la contamination - filtre à membrane remplaçable pour minimiser le risque de contamination.

Réglage de la vitesse - ajustement de la vitesse de pipetage en fonction de la viscosité de l'échantillon avec 3 vitesses sélectionnables

Manipulation stérile - cône de pipette autoclavable (120°C / 15 min)

RÉSISTANT AUX UV

2 ANS DE GARANTIE

autoclavable 120°C 15 min

Nomenclature de commande

Description	Unité de vente	No. Cat.
pipet4u® Oasis Pipette Controller 0.1-100 mL	Carton/1 pc.	8-300-00-9

Description – Pièces de rechange	Unité de vente	No. Cat.
Filtre à membrane PTFE 0,20 µm	sachet/5 pcs.	8-300-03-0
Filtre à membrane PTFE 0,45 µm	sachet/5 pcs.	8-300-04-0
Adaptateur en silicone	sachet/1 pc.	8-300-01-0
Cône de pipette	sachet/1 pc.	8-300-02-8

Contenu de l'emballage
1 pc. Contrôleur de pipette
2 pc. Filtres à membrane en PTFE (0,2 µm / 0,45 µm)
1 pc. Chargeur (EU)
2 pc. Batteries NiMH
1 pc. Support mural
1 pc. Support de bureau
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

Cône d'embout autoclavable

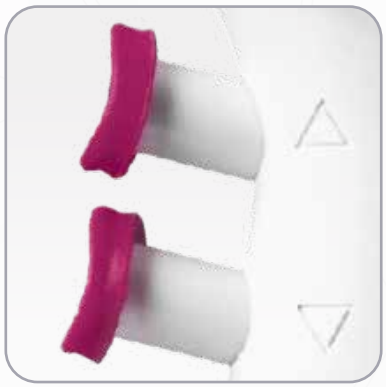

Boutons poussoirs ergonomiques

ahn *my*DPette®

Distributeur sur flacon

Mécanisme de piston unique - nettoyage du piston et du cylindre sans affecter l'étalonnage

Double graduation - lisibilité du volume des deux côtés.

Soupape sans ressort - fonctionne sans à-coups et offre une grande résistance aux produits chimiques.

Respectueux de l'environnement - lors de la décharge des tubes en mode de recirculation, en amorçage rapide, le réactif est redirigé vers le flacon, permettant d'éliminer tout gaspillage de précieux réactifs, le tout de façon sécurisé et vous permettant de faire des économies.

Manipulation facile - tube de décharge avec rotation à 360°, rendant l'étiquette du flacon visible en permanence / tube de remplissage télescopique compatible avec différentes tailles de flacons de réactifs / poignée ergonomique

Facile à calibrer - conforme à la norme ISO 8655-5

Nomenclature de commande

Description	Unité de vente	No. Cat.
AHN myDpette Distributeur sur flacons **0.25-2.5 mL**	Carton/1 pc.	8-700-00-0
AHN myDpette Distributeur sur flacons **0,5-5,0 mL**	Carton/1 pc.	8-701-00-0
AHN myDpette Distributeur sur flacons **1,0-10,0 mL**	Carton/1 pc.	8-702-00-0
AHN myDpette Distributeur sur flacons **2,5-25,0 mL**	Carton/1 pc.	8-703-00-0
AHN myDpette Distributeur sur flacons **5.0-50.0 mL**	Carton/1 pc.	8-704-00-0

2 ANS DE GARANTIE

autoclavable 120°C 20 min

Contenu de l'emballage
1 pièce. Distributeur sur flacon
4 pcs. Adaptateurs (bouchon à vis de 28, 38, 40 et 45 mm)
1 pc. Tube de remplissage télescopique
1 pc. Tube de recirculation
1 pc. Outil de calibrage
1 pc. Manuel d'utilisation
1 pc. Certificat de conformité
1 pc. Rapport d'étalonnage
1 pc. Carte de garantie

Double échelle

Soupape de recirculation

ahn myLab®

Microcentrifugeuse MC-01

Utilisation - séparation des particules de la suspension ou des macromolécules des solutions

Capacité - rotor fermé à 8 places pour microtubes de 1,5 mL / 2,0 mL

Vitesse maximale - 6000 RPM / 2000 x g

Options de tubes multiples - adaptateurs pour tubes de 0,2 mL / 0,5 mL disponibles

Conception unique du rotor fermé - assure une meilleure circulation de l'air grâce à un faible frottement, une stabilité pour les échantillons sensibles à la température grâce à un faible dégagement de chaleur et un fonctionnement ultra-silencieux et sans vibrations.

Fonctionnement sécurisé - frein électronique pour un arrêt immédiat à l'ouverture du couvercle pour une sécurité accrue de l'utilisateur

Durabilité - construction robuste / charnière et interrupteur solides

Fonctionnement rapide et confortable - possibilité de réaliser des séries rapides en fermant et en ouvrant simplement le couvercle / affichage numérique

Faible encombrement permettant de gagner un espace précieux sur la paillasse - convient pour une utilisation dans les hottes et les chambres froides

Précision de la vitesse +/- 100 RPM

6000 rpm

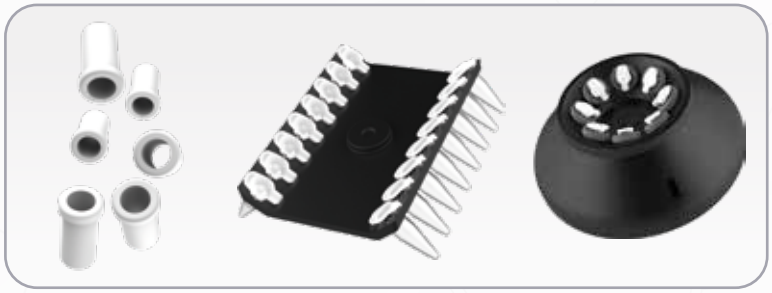

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® MC-01 Microcentrifugeuse 6000 tr/min	7-000-01-0

Spécifications	
Niveau sonore	< 55 db
Fonction de centrifugation rapide	oui, activation du couvercle on/off
Consommation électrique	10 W
Dimensions (L x P x H)	162 x 157 x 155 mm

Contenu de l'emballage
1 pièce. Microcentrifugeuse 6000 RPM
1 pc. Rotor fermé 1.5 / 2.0 mL
1 pc. Rotor à bande PCR
1 pc. Clé Allen en T
8 pièces Adaptateur individuel pour tubes de 0.2 mL
8 pièces Adaptateur individuel pour tubes de 0.5 mL
1 pc. Adaptateur d'alimentation externe
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie
1 pc. Déclaration de conformité

ahn myLab®

Microcentrifugeuse à haute vitesse MC-02

6000 rpm

Utilisation - conçu pour la centrifugation du sang et d'autres applications cliniques

Capacité - rotor fermé de 12 places pour les microtubes de 1,5 mL / 2,0 mL

Vitesse maximale - jusqu'à 15000 RPM / 15596 x g

Options de tubes multiples - adaptateurs pour tubes de 0,2 mL / 0,5 mL disponibles

Conception unique du rotor fermé - assure une meilleure circulation de l'air grâce à un faible frottement et une stabilité pour les échantillons sensibles à la température grâce à une faible production de chaleur.

Sécurité et confort accrus pour l'utilisateur - système de frein de sécurité automatique empêchant l'ouverture du couvercle lors de l'utilisation / détection de déséquilibre / rotor avec couvercle vissé pour éviter toute contamination.

Faible encombrement - optimisation de l'espace sur la paillasse

Applications multiples - convient pour une utilisation dans des hottes ou des chambres froides

Conception robuste - le moteur à courant continu sans balais permet un fonctionnement sans entretien et durable, parfait pour les longues séries.

Utilisation confortable - interface conviviale / niveau sonore extrêmement faible / grand écran numérique

Rotor à bande PCR

Nomenclature de commande

Description	No.Cat.
AHN myLab® MC-02 Microcentrifugeuse 15000 RPM	7-002-01-0

Accessoires en option	Cat. No.
Rotor à bandes PCR	CR-15-PCR

Contenu de l'emballage
1 pièce. Microcentrifugeuse 15000 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Rotor à 12 fentes (pré-installé)
1 pc. Clé T-Allen
12 pc. Adaptateurs de réduction pour tube 0.2 / 0.5 mL
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

Spécifications	
Volume maximal	12x2 mL (micro tubes)
Réglage de la vitesse	500 à 15.000 RPM
ACR maximale	15596 x g
Précision de la vitesse	± 100 RPM
Temps d'exécution	1 à 99 minutes & mode infini
Temps d'accélération	60 ± 2 secondes
Temps de décélération	50 ± 2 secondes
Dimensions (L x P x H)	190 x 120 x 270 mm
Poids	2,450 kg environ (avec rotor)
Consommation d'énergie	55 W

ahn myLab®

Centrifugeuse pour microplaques MC-04

2500 rpm

Moteur à courant continu sans balai - le moteur à courant continu sans balai haute performance offre une plus grande longévité grâce à son fonctionnement à faible frottement. Le moteur est réglé pour assurer une centrifugation silencieuse avec des vitesses de rotation maximales allant jusqu'à 2500 tr/min et une force centrifuge relative maximale de 462g.

Centrifugeuse pour microplaques compacte - son faible encombrement de 330 x 265 mm seulement minimise l'espace occupé sur les paillasses tout en maximisant la fonctionnalité des espaces de laboratoire. Une hauteur de 161 mm offre un plus grand dégagement par rapport aux compartiments de stockage supérieurs pour une meilleure efficacité de l'espace.

Panneau de commande intuitif - le panneau de commande numérique frontal, doté d'une disposition claire et intuitive des boutons, permet aux utilisateurs de régler facilement les paramètres de fonctionnement. Les boutons réactifs et doux au toucher minimisent le risque de fatigue des doigts, et un écran numérique lumineux permet aux utilisateurs de voir et de régler facilement toutes les variables de fonctionnement.

Microprocesseur moderne - un microprocesseur de pointe assure une précision supérieure et une précision accrue à chaque cycle de centrifugation. Le microprocesseur permet également à la centrifugeuse de rester calibrée plus longtemps et s'intègre étroitement au panneau de commande pour fournir aux utilisateurs des données de fonctionnement fiables via l'écran numérique.

Traitement des échantillons à grande capacité - avec une capacité de base de deux microplaques, les utilisateurs peuvent centrifuger jusqu'à 192 échantillons (plaques à 96 puits) ou 768 échantillons (plaques à 384 puits) en une seule fois. La plus grande capacité d'échantillons augmente le débit et accroît la productivité des laboratoires les plus surchargés.

Sécurité renforcée - un mécanisme de verrouillage du couvercle empêche l'accès au rotor pendant qu'il tourne, protégeant ainsi les utilisateurs. La détection automatique de déséquilibre empêche la centrifugeuse de fonctionner lorsqu'une charge déséquilibrée est détectée, protégeant ainsi la machine contre les dommages.

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® MC-04 Centrifugeuse pour microplaques	7-004-01-0

Contenu de l'emballage
1 pc. AHN myLab® MC-04 Centrifugeuse pour microplaques
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

Spécifications	
Dimensions (L x P x H)	330 x 265 x 161 mm
Poids	4 Kg (sans rotor)
Type de moteur	Moteur DC sans balais
Réglage de la vitesse	462 x G (ACR max) / 2500 RPM
Précision de la vitesse	±100 RPM
Humidité	80%
Temps d'accélération	30 + 5 secondes
Temps de décélération	20 + 5 secondes
Spécifications électriques	24V, 1.5A
Consommation électrique	24W
Capacité maximale	2 microplaques (96 & 384 puits)

ahn *my*Lab®

Centrifugeuses clinique
CLC-01

Utilisation - conçu pour la centrifugation du sang et d'autres applications cliniques

Options de rotor et de tube multiples - 6x10 mL (rotor oscillant) / 8x15 mL (rotor à angle fixe) / 16x10 mL (rotor à angle fixe) / avec chaque rotor, les adaptateurs de tube, les manchons et les espacements appropriés sont inclus - 10 mL, 9 mL, 8 mL, 6 mL, 4 mL, 3 mL et 2 mL

Vitesse maximale - jusqu'à 4000 RPM / 2270 x g varie par rotor

Fonctionnement précis - intervalle de vitesse de 10 RPM à partir de 500 RPM

Fonction mémoire - possibilité de sauvegarder jusqu'à 99 programmes (protocoles) définis par l'utilisateur.

Sécurité et confort accrus pour l'utilisateur - système de frein de sécurité automatique empêchant l'ouverture du couvercle lors du fonctionnement / détection de déséquilibre

Conception robuste - le moteur CC sans balais permet un fonctionnement sans entretien et durable, parfait pour les courses prolongées.

Confort d'utilisation - fonction de mémorisation de la dernière série / interface facile à utiliser pour le réglage de la vitesse et de la durée / fonction de rotation rapide.

4000 rpm

Nomenclature de commande

Spécifications					
Type de rotor: libre		**Type de rotor:** Angle fixe		**Type de rotor:** Angle fixe	
Capacité: 6x10 mL		**Capacité:** 8x15 mL		**Capacité:** 16x10 mL	
Max RCF: 2270 x g		**Max RCF:** 1950 x g		**Max RCF:** 2180 x g	
No. Cat.: CRC-4-6S		**No. Cat.:** CRC-4-8		**No. Cat.:** CRC-4-16	

Description	No. Cat.
AHN myLab® CLC-01 Centrifugeuse clinique 4000 tr/min	7-010-00-0

Spécifications	
Détection de déséquilibre	oui, coupure automatique
Réglage de la minuterie	1-999 mins / mode infini
Poids	7,7 kg (sans rotor)
Dimensions (L x P x H)	355 x 415 x 173 mm

Contenu de l'emballage
1 pc. Centrifugeuse clinique 4000 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Clé T-Allen
1 pc. Rotor libre
2 x 6 pièces Porte-tubes
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

ahn myLab®

Centrifugeuses clinique CLC-02

Microprocesseur de haute technologie - La technologie avancée du microprocesseur garantit une exactitude et une précision fiables à chaque cycle de centrifugation.

Commandes intuitives pour l'utilisateur - Le panneau de commande orienté vers l'utilisateur permet un accès rapide à toutes les fonctions de l'appareil pour une programmation rapide et facile de la centrifugeuse clinique.

Moteur à courant continu sans entretien - Le moteur à courant continu sans balai à vitesse variable offre des performances fiables avec un minimum d'entretien ou de temps d'arrêt.

Rotor combiné - Rotor pratique à 8 fentes qui peut accueillir 8 tubes de 15 mL ou 4 tubes de 50 mL à sa capacité maximale.

Excellentes caractéristiques de sécurité - Le faible niveau sonore, la détection de déséquilibre et les mécanismes de sécurité de verrouillage du couvercle contribuent à maintenir un environnement de laboratoire sans accident.

Compacte et portable - La centrifugeuse est peu encombrante et occupe peu de place sur le plan de travail. Son châssis léger permet de la déplacer facilement d'un point à un autre.

4500 rpm

Nomenclature de commande

Spécifications	
Affichage	Grand écran numérique facile à lire
Type de moteur	Moteur CC sans balais
Rotor	Rotor combiné
Capacité du rotor	8 x 15 mL / 4 x 50 mL tubes
Force centrifuge relative	1985 x g (max.)
Réglage de la vitesse	500 - 4500 RPM (max.)
Réglage de la minuterie	1 - 99 mins et infini
Niveau de bruit	< 60 dB
Poids de l'appareil	4 Kgs (environ)
Dimensions (L x P x H)	330 x 265 x 161 mm
Verrouillage du couvercle	Oui
Détection de déséquilibre	Oui

Description	No. Cat.
AHN myLab® CLC-02 Centrifugeuse clinique 4.500 RPM	7-011-00-0

Contenu de l'emballage
1 pc. Centrifugeuse clinique 4.500 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Clé T-Allen
1 pc. Rotor à 8 fentes (préinstallé)
4 pc. Adaptateurs de réduction 15mL
4 pcs. Bouchons 15mL
8 pcs. Adaptateurs de réduction et capuchons en caoutchouc
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

ahn myLab®

Centrifugeuse hématocrite HC-01

Contrôle par microprocesseur - Le microprocesseur de haute technologie assure une précision et une exactitude absolues du fonctionnement pour une centrifugation fiable des échantillons de sang.

Panneau de commande intuitif - Le panneau de commande bien conçu avec un grand écran numérique et des boutons soft-touch clairement identifiés permet un contrôle total de toutes les fonctions essentielles de la centrifugeuse hématocrite.

Moteur à courant continu sans balais - Moteur à courant continu sans balais, durable et sans entretien, avec des vitesses de rotation variables et générant une force centrifuge puissante.

Rotor de grande capacité - Le rotor de centrifugation de 24 places peut accueillir des tubes capillaires de 45 mm et 75 mm pour le traitement d'échantillons de grand volume.

Détection de déséquilibre - La détection automatique de déséquilibre de charge avertit l'opérateur et empêche le cycle de centrifugation de démarrer avec une charge déséquilibrée.

Verrouillage du couvercle - La fonction de verrouillage du couvercle, axée sur la sécurité, protège les utilisateurs contre les blessures en verrouillant l'accès au rotor pendant qu'il tourne.

Gain de place - Centrifugeuse hématocrite de taille compacte qui occupe peu de place sur le plan de travail sans sacrifier les performances.

Légèreté - Les matériaux de fabrication légers et robustes permettent de transporter la centrifugeuse à hématocrite sans poser de problèmes ergonomiques.

12000 rpm

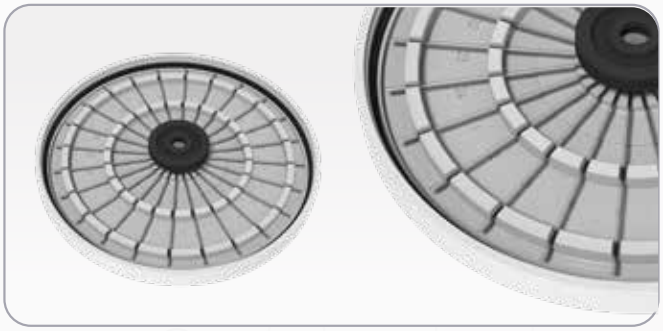

Rotor capillaire à 24 fentes

Nomenclature de commande

Spécifications	
Type de moteur	Moteur DC sans balais
Capacité du rotor	24 tubes capillaires (45mm/75mm)
Force centrifuge relative	14118 x g (max.)
Réglage de la vitesse	500 - 12000 RPM (max.)
Réglage de la vitesse	±100 RPM
Réglage de la minuterie	Jusqu'à 12 minutes
Poids de l'appareil	4.3 Kgs (avec rotor)
Dimensions (L x P x H)	330 x 265 x 161 mm

Description	No. Cat.
AHN myLab® HC-01 Centrifugeuse pour hématocrite 12000 RPM	7-020-00-0

Contenu de l'emballage
1 pc. Centrifugeuse hématocrite 12000 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Rotor capillaire à 24 fentes (pré-installé)
1 pc. Lecteur de sang
1 pc. Clé Allen en T
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn *my*Lab®

Centrifugeuse réfrigérée RC-01

15000 rpm

Panneau de commande intuitif - un grand écran numérique facile à utiliser, avec son écran LCD rétroéclairé, permet de visualiser et de régler rapidement les principaux paramètres de fonctionnement. Les touches à effleurement soigneusement disposées autour de l'écran facilitent le réglage de la vitesse et de la durée de centrifugation.

Excellent contrôle thermique - les réglages de température ultra-basse peuvent refroidir la chambre du rotor jusqu'à -20°C avec une fluctuation de température minimale (±4°C) même à des vitesses élevées. Un mode de refroidissement rapide prédéfini abaisse la température de la chambre du rotor à 4°C en dessous de la température ambiante en peu de temps.

Moteur à courant continu sans balais - le moteur à courant continu sans balais finement réglé assure un fonctionnement silencieux à des vitesses de rotation de premier ordre, jusqu'à 15 000 tr/min. La conception sans balais réduit les coûts de maintenance et offre des performances durables.

Fonctionnement stable - les pieds en caoutchouc et le moteur haute technologie minimisent les vibrations pendant la centrifugation, ce qui permet à la centrifugeuse de rester stable sur la table de travail à tout moment.

Options de rotor universel - rotor 44 emplacements (22388 x g) et 24 emplacements(21420 x g) pour les tubes de micro centrifugation de 1,5 ml et 2 ml. Les autres options incluent un rotor 8 emplacements (18462 x g) pour les tubes de micro centrifugation de 5mL et un rotor spécial pour bandes PCR (15397 x g).

Excellentes caractéristiques de sécurité - un mécanisme de sécurité de verrouillage du couvercle empêche l'accès au rotor pendant qu'il tourne. Les couvercles de rotor vissés maintiennent les tubes ancrés en toute sécurité dans le rotor. Un corps incurvé réduit l'incidence des blessures lorsque les utilisateurs se heurtent accidentellement à la centrifugeuse.

Détection des déséquilibres - la fonction électronique de détection des déséquilibres détecte automatiquement les déséquilibres de charge afin de protéger le rotor et le moteur contre les dommages.

Contrôle par microprocesseur - les fonctions contrôlées électroniquement fournissent des performances inégalées et permettent des programmes de centrifugation définis par l'utilisateur.

CR-15-44
Rotor à angle fixe 44 x 1.5mL/ 2.0mL MT, 22388 x g

CR-15-24
Rotor à angle fixe pour 24 x 1.5mL/ 2.0mL MT, 21420 x g

CR-15-8
Rotor à angle fixe 8 x 5.0mL MT, 18462 x g

CR-15-4
Rotor à angle fixe 4 bandes de 8 x 0.2mL/ 0.5mL PCR tubes, 15397 x g

Nomenclature de commande

Spécifications	
Température de réfrigération Gamme de température	Jusqu'à -20°C
Gamme de vitesse	500-15.000 RPM
Réglage du temps	30 sec. - 999 min. ou infini
Affichage	Grand écran LCD rétro-éclairé
Fonction programmable	Jusqu'à 99 programmes définis par l'utilisateur de 4 lignes chacun
Fonction de sécurité pour le verrouillage du couvercle	Oui
Détection de déséquilibre	Oui
Dimensions (L x P x H)	452 x 314 x 278mm
Poids	43 KG (rotor inclus)

Description	No. Cat.
AHN myLab® RC-01 Centrifugeuse réfrigérée (sans rotor)	7-040-00-0
Rotor à angle fixe 44 x 1.5mL/ 2.0mL MT, 22388 x g	CR-15-44
Rotor à angle fixe pour 24 x 1.5mL/ 2.0mL MT, 21420 x g	CR-15-24
Rotor à angle fixe 8 x 5.0mL MT, 18462 x g	CR-15-8
Rotor à angle fixe 4 bandes de 8 x 0.2mL/ 0.5mL PCR tubes, 15397 x g	CR-15-4

Contenu de l'emballage
1 pc. Centrifugeuse réfrigérée (sans rotor)
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

ahn *my*Lab®

Centrifugeuse universelle UC-01

Un large éventail d'options de rotor garantit un champ d'application des plus variés.

Interface facile à utiliser - programmez l'appareil en fonction de vos besoins spécifiques.

La technologie des moteurs à courant continu sans balais garantit une durabilité et des performances élevées pendant de nombreuses années d'utilisation.

Vitesses réglables - plage de 500 à 4.500 tr/min

Options de rotor multiples - avec des rotors à angle fixe ou pivotant.

Grand écran numérique - visualise de nombreux paramètres de manière claire et confortable.

9 modes d'accélération et 9 modes de décélération - vous permettant de démarrer et d'arrêter l'appareil sans perturber les échantillons fragiles

Minuterie réglable - peut être réglée de 1 à 999 minutes, ou le mode de centrifugation infinie qui n'a pas de limite de temps

Excellente sécurité pour l'utilisateur - grâce à la fonction électronique de détection de déséquilibre, qui s'active en cas de chargement inégal des échantillons.

Verrouillage de sécurité du couvercle - garantit que le couvercle reste fermé jusqu'à l'arrêt complet du rotor. Le déverrouillage d'urgence du couvercle ne permet d'ouvrir l'appareil que lorsque l'alimentation électrique a été coupée.

Fonction de rotation courte - assure des performances optimales pour la centrifugation et la granulation ultra-courtes. Le rotor à chambre en acier inoxydable est totalement anticorrosion et facile à nettoyer.

Le système de circulation d'air intelligemment conçu empêche l'augmentation de la température de l'échantillon.

Faible encombrement - utilise un espace minimal sur la paillasse tout en offrant une centrifugation puissante et efficace et en maintenant un rendement élevé

4500 rpm

Spécifications	
Plage de vitesse	500 - 4.500 RPM / (g) varie selon le type de rotor
Type de moteur	Moteur à courant continu sans balais (BLDC)
Fonctionnement à distance	Oui, via USB
Affichage	Oui, grand écran LED
Réglage de la minuterie	de 1 à 999 min ou mode infini
Programmable	Oui, jusqu'à 99 programmes
Détection de déséquilibre	Oui
Rotors (en option)	Options de rotor multiples (rotors libre et à angle fixe)
Dimensions (L x P x H)	595 x 436 x 311 mm
Poids	23 kg (sans rotor)

CR-43-100
Rotor libre 4 x 100 mL avec bouchon de sécurité biologique, RCF 3164 x g

CR-43-50
Rotor oscillant 6 x 50 mL avec tubes en acier inoxydable, RCF 3530 x g

CR-43-15
Rotor libre 16 x 15 mL avec tubes en acier inoxydable tubes en acier inoxydable, RCF 3485 x g

CR-43-PL
2 x microplaques, rotor libre, RCF 2355 x g

CR-43-50F
Rotor à angle fixe 6 x 50 mL rotor, RCF 2644 x g

CR-43-100F
4 x 100 mL angle fixe rotor, RCF 2559 x g

CR-43-15F-24
Rotor à angle fixe 24 x 15 mL RCF 2852 x g

CR-43-15F-16
Rotor à angle fixe 16 x 15 mL rotor, RCF 3144 x g

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® UC-01 Centrifugeuse universelle 4500 RPM	7-030-00-0
Rotor libre 4x100mL avec bouchon de sécurité biologique, RCF 3164 x g	CR-43-100
Rotor libre 6x50mL avec tubes en acier inoxydable	CR-43-50
Rotor libre 16x15mL avec tubes en acier inoxydable, RCF 3485 x g	CR-43-15
2 x Microplaques Rotor libre, RCF 2355 x g	CR-43-PL
4x100mL Rotor à angle fixe, RCF 2559 x g	CR-43-100F
6x50mL Rotor à angle fixe, RCF 2644 x g	CR-43-50F
24x15mL Rotor à angle fixe, RCF 2852 x g	CR-43-15F-24
16x15mL Rotor à angle fixe, RCF 3144 x g	CR-43-15F-16
32x6 mL rotor à angle fixe, RCF 3164 x g (comprend 32x6 mL tubes en acier inoxydable, dia.13mm, longueur 100mm)	CR-43-06



CR-43-06
Rotor à angle fixe 32 x 6 mL, RCF 3164 x g

Remarque importante : chaque rotor dispose d'une gamme d'adaptateurs de tubes en option.
Veuillez contacter info@cappahn.com pour obtenir la liste complète de tous les adaptateurs disponibles.

ahn myLab®

Mini mélangeur vortex VT-01

Utilisation - mélange rapide, remise en suspension d'échantillons dans des tubes à essai individuels, jusqu'à un diamètre de 30 mm.

Vitesse maximale - réglable jusqu'à 4500 RPM

Conception robuste - le moteur à courant continu sans balais permet un fonctionnement durable et sans entretien.

Fonctionnement stable - grâce à la base en aluminium moulé sous pression, aux ventouses et au système de contrepoids intégré.

Très faible encombrement permettant d'optimiser l'espace sur la paillasse - convient pour une utilisation dans les hottes et les chambres froides.

4500 rpm

Ventouse en silicone souple

Molette de vitesse

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® VT-01 Mini Mélangeur Vortex 4500 RPM	7-100-00-0

Spécifications	
Diamètre maximal du tube	30 mm
Diamètre orbital	4.5 mm
Capacité de chargement max.	500 g
Activation de la presse	oui
Classe de protection	IP 43
Dimensions (L x P x H)	100 x 100 x 67 mm
Poids	0.55 kg

Contenu de l'emballage
1 pc. Mini mélangeur vortex 4500 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

ahn myLab®

Mélangeur Vortex
VT-02 | VT-03

Utilisation - opérations de mélange quotidiennes confortables

Vitesse maximale - réglable jusqu'à 2800 tr/min (7-110-00-0) / 4200 tr/min (7-120-00-0)

Utilisation confortable - sélection de différents modes (tactile, stand-by et continu), en fonction de l'utilisation souhaitée / fonctionnement doux et silencieux

Fonctionnement stable - système de contrepoids intégré.

Affichage numérique (VT-03) - réglage de la vitesse avec un intervalle de 10 tr/min et réglage du temps de 0 à 999 minutes / affichage alterné de la vitesse et du temps toutes les 5 secondes.

Mode d'impulsion programmable - le temps de marche et le temps d'arrêt peuvent être modifiés individuellement.

Applications multiples - accessoires en option pour les microplaques, les microtubes et les flacons - autocollant indiquant la vitesse autorisée pour les différents accessoires.

Conception robuste - le moteur à courant continu sans balais permet un fonctionnement durable et sans entretien.

Faible encombrement permettant de gagner de la place sur la paillasse - pour une utilisation dans des hottes dans une plage de température de 5 à 40°C.

2800 rpm

4800 rpm

Accessoires en option*

Mousse pour microtubes



Mousse pour microplaque

Support en caoutchouc pour flacon

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® VT-02 Mélangeur vortex 2800 RPM	7-110-00-0
AHN myLab® VT-03 Mélangeur vortex numérique 4200 RPM	7-120-00-0

Contenu de l'emballage
1 pièce. Mélangeur Vortex
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Tête de coupe standard (pré-installée)
1 pc. Accessoire de disque en caoutchouc
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

Spécifications	
Diamètre orbital	4 mm
Différents modes	Au toucher, continu
Précision de la vitesse	± 5.0%
Capacité de charge maximale	500 g
Classe de protection	IP21
Alimentation électrique	220, 240 VAC, 50 Hz
Dimensions (L x P x H)	205 x 136 x 138,5 mm
Poids	3,0 kg

Accessoires optionnels*	No.Cat.
Plate-forme universelle	7-110-01-0
Mousse pour les micro-tubes	7-110-02-0
Mousse pour les microplaques	7-110-03-0
Support en caoutchouc pour flacon	7-110-04-0
Fixation pour disque rond	CRV-30XC-RA

** Applicable uniquement en combinaison avec la plate-forme universelle 7-110-01-0*

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn myLab®

Agitateur magnétique à une plaque SM-01

Utilisation - dans les laboratoires, les pharmacies et les écoles, dans l'industrie des liquides de mélange

Vitesse maximale - de 15 à 1500 RPM avec un intervalle de 50 RPM / accélération progressive pilotée par logiciel

Réglage de la durée - de 1 à 99 minutes / fonction de fonctionnement continu

Mélange amélioré - mode impulsionnel où le sens de mélange change toutes les 30 secondes

Conception sans entretien - résistant aux éclaboussures d'eau, à la corrosion et aux produits chimiques / ne comprend aucune pièce mobile / barre d'agitation de haute qualité

Interface et conception facile d'utilisation - affichage numérique indiquant la vitesse en temps réel et le temps restant / fonction de mémorisation de la dernière exécution / extrêmement mince (seulement 16,0 mm d'épaisseur) / surface plate permettant un essuyage et un nettoyage faciles.

1500 rpm

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® SM-01 Agitateur magnétique à plaque unique 1500 RPM	7-300-00-0

Accessoires optionnels	No.Cat.
Barre d'agitation magnétique - revêtement PTFE, 25 x 8 mm	CRS-MAG

Contenu de l'emballage
1 pièce. Agitateur magnétique 1500 RPM
1 pc. Barre d'agitation (revêtue de PTFE, 25 x 8 mm)
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie



Spécifications	
Quantité maximale d'agitation	800 mL
Longueur recommandée du barreau d'agitation	25 mm
Classe de protection	IP65
Dimensions (L x P x H)	156 x 110 x 13,2 mm
Poids	400 g

ahn *my*Lab®

Plaque d'agitation magnétique analogique SM-02

Peu encombrant - Agitateur magnétique au design compact qui s'intègre parfaitement dans les hottes, les armoires, les chambres froides et les espaces de laboratoire restreints.

Grande capacité de mélange - Permet de mélanger des liquides de différentes viscosités avec une capacité de mélange de 10 litres et une longue barre d'agitation (25 mm).

Plaque d'installation spacieuse - Grande plaque d'installation pouvant accueillir une large gamme de récipients de mélange, des petits béchers aux grands bocaux.

Puissant moteur à courant continu - Moteur à courant continu haute performance avec contrôle de la vitesse variable et vibrations minimales pendant le fonctionnement.

Nettoyage facile - Une conception fermée avec une surface facile à nettoyer minimise la maintenance de l'appareil et le maintient dans un état impeccable plus longtemps.

Conception robuste - La conception conforme à la norme IP 42 minimise la pénétration de liquides (≤15°), et d'autres matières particulaires (≥1 mm) pour des performances plus durables.

Poids léger - La taille compacte et la conception ultra-légère permettent de déplacer facilement l'agitateur magnétique d'une station à l'autre sans causer de fatigue.

Couleurs vibrantes - Combinaison vibrante des couleurs de la marque AHN pour un coup d'éclat sur tout plan de travail.

2200 rpm

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® SM-02 Agitateur magnétique analogique sans chauffage, 10L	7-300-01-0

Contenu de l'emballage
1 pc. Agitateur magnétique analogique sans chauffage, 10L
1 pc. Barre d'agitation (revêtue de PTFE, 25 x 8 mm)
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

Spécifications	
Capacité de mélange	10 L
Type de moteur	Moteur à courant continu
Vitesse de fonctionnement	Variable (400 - 2200 RPM)
Dimensions de la plaque d'installation	140 x 140 mm
Poids de l'appareil	1.5 Kgs
Dimensions (L x P x H)	230 x 150 x 78 mm
Longueur de la barre d'agitation	25 mm
Classe IP	IP 42

ahn myLab®

Agitateur magnétique chauffé
SM-05 | SM-10 | SM-15

Utilisation - industrie chimique et pharmaceutique pour mélanger et / ou chauffer des liquides.

Vitesse maximale - vitesse réglable de 300 à 1500 tr/min avec un intervalle de 10 tr/min

Options de capacité multiples - 5, 10 ou 15 flacons

Processus de chauffage optimal - chauffage jusqu'à 120°C avec une distribution homogène de la température sur la plaque

Mélange amélioré - mode d'impulsion programmable où l'utilisateur peut régler le temps de 30 à 99 secondes pour changer la direction du mélange.

Réglage de la durée - de 1 à 999 minutes / fonction de fonctionnement continu

Conception facile d'utilisation - pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale sur la paillasse / surface imperméable facile à nettoyer et protégeant l'équipement des déversements accidentels.

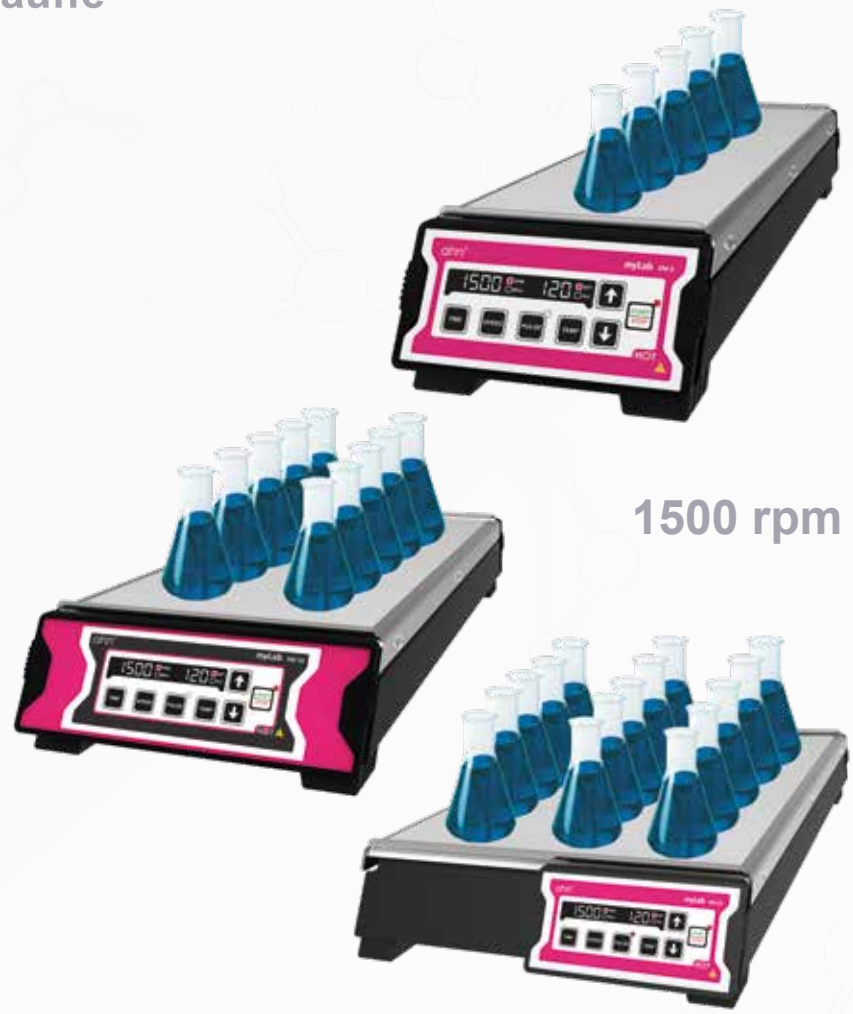

1500 rpm

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® SM-05 Agitateur magnétique chauffé à 5 plaques 1500 RPM	7-305-00-0
AHN myLab® SM-10 - Agitateur magnétique chauffé à 10 plaques 1500 RPM	7-310-00-0
AHN myLab® SM-15 - Agitateur magnétique chauffé à 15 plaques, 1500 tr/min	7-315-00-0

Accessoires optionnels	No. Cat.
Barre d'agitation magnétique - revêtement PTFE, 25 x 8 mm	CRS-MAG

Contenu de l'emballage
1 pièce. Agitateur magnétique chauffé 1500 RPM
1 pc. Cordon d'alimentation
1 pc. Barre d'agitation de référence
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

Spécifications			
Nombre de positions d'agitation	5	10	15
Quantité maximale d'agitation	400 mL par position		
Longueur recommandée de la barre d'agitation	25 mm		
Classe de protection	IP42		
Dimensions (L x P x H)	136 x 562 x 75 mm	196 x 565 x 75 mm	282 x 568 x 76 mm
Poids	3.0 kg	5.0 kg	7.0 kg

ahn myLab®

Agitateur magnétique analogique avec chauffage SMH-01

Utilisation - mélange de réactifs dans les laboratoires de recherche, les écoles et les universités, les entreprises chimiques et pharmaceutiques.

Capacité thermique élevée - température maximale exceptionnellement élevée de 320°C avec une distribution uniforme de la température sur la surface de la plaque.

Vitesse maximale - servomoteur DC silencieux avec contrôle de vitesse granulaire allant de 500 RPM à 2200 RPM

Grande capacité de plaque - plaque d'installation pouvant accueillir une gamme de récipients jusqu'à une capacité maximale de 10L

Fonctionnement stable - répartition uniforme du poids et pieds caoutchoutés pour un fonctionnement stable sur la paillasse.

Conception peu encombrante - châssis léger (1,4 kg) et taille compacte pouvant s'intégrer dans des espaces restreints comme les hottes, les armoires et les chambres froides.

Matériaux de construction durables - plaques d'installation à revêtement céramique résistant à la corrosion et conception conforme à la norme IP21 pour une durabilité accrue.

2200 rpm

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® SMH-01Agitateur Magnétique avec chauffage 10L	7-300-01-H

Accessoires optionnels	No.Cat.
Barre d'agitation magnétique - revêtement PTFE, 25 x 8 mm	CRS-MAG

Contenu de l'emballage
1 pc. Agitateur magnétique analogique avec chauffage 10L
1 pc. Barre d'agitation (revêtue de PTFE, 25 x 8 mm)
1 pc. Manuel d'instruction
1 pc. Carte de garantie

Spécifications	
Capacité	10 Litres
Type de moteur	Servo DC
Gamme de température	Jusqu'à 320°C
Vitesse variable	500 - 2200 RPM
Plaque de montage Dimensions	140 x 140 mm
Poids	1.4 kg
Dimensions (L x P x H)	248 x 156 x 104 mm
Classe de protection	IP 21

ahn myLab®

Agitateur à rouleaux
TR-01

30 rpm

Utilisation - mélange d'échantillons de sang et de substances visqueuses

Capacité - 9 tubes de 5 mL

Vitesse fixe - 30 RPM avec une précision de ± 2 RPM

Mélange optimal - mouvements doux de balancement et de roulement à un angle d'inclinaison de ± 3 degrés

Entretien et réglage faciles - retrait et installation sans outil des rouleaux pour un nettoyage et un remplacement sans effort / réglage facile de l'espacement pour une utilisation avec des tubes de différents diamètres.

Conception robuste et peu encombrante - construction robuste pour un fonctionnement stable / faible encombrement nécessitant un minimum d'espace sur la paillasse.

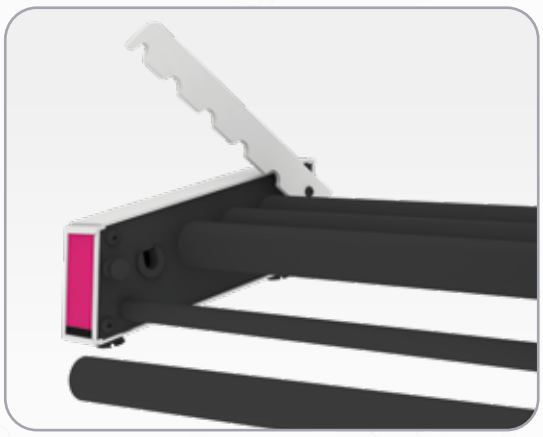

Démontage et installation sans outil des rouleaux

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® TR-01 Agitateur à rouleaux 30 RPM	7-200-00-0

Spécifications	
Durée de fonctionnement	Continu / infini
Niveau de bruit	Fonctionnement silencieux
Taille du rouleau	30 x 330 mm
Capacité de charge max.	1,5 kg
Classe de protection	IP 21
Dimensions (L x P x H)	475 x 201 x 80 mm
Poids	2,0 kg

Contenu de l'emballage
1 pc. Agitateur à rouleaux 30 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

ahn myLab®

Rotateur de tubes TR-02

Utilisation - idéal pour le traitement des échantillons de sang

Capacité - 16 tubes (4 tubes ESR et 12 tubes de prélèvement sanguin) avec une capacité de poids opérationnel maximum de 1,5 kg.

Vitesse fixe - 30 RPM avec une précision de ± 2 RPM

Mélange optimal - grâce à des rotations circulaires douces sur le plateau fixe à un angle de 38 degrés

Conception robuste et peu encombrante - construction métallique robuste avec pieds en caoutchouc pour un fonctionnement stable / conception compacte nécessitant un minimum d'espace sur l'établi

Entretien et réglage faciles - le disque peut être facilement retiré pour être nettoyé et remplacé.

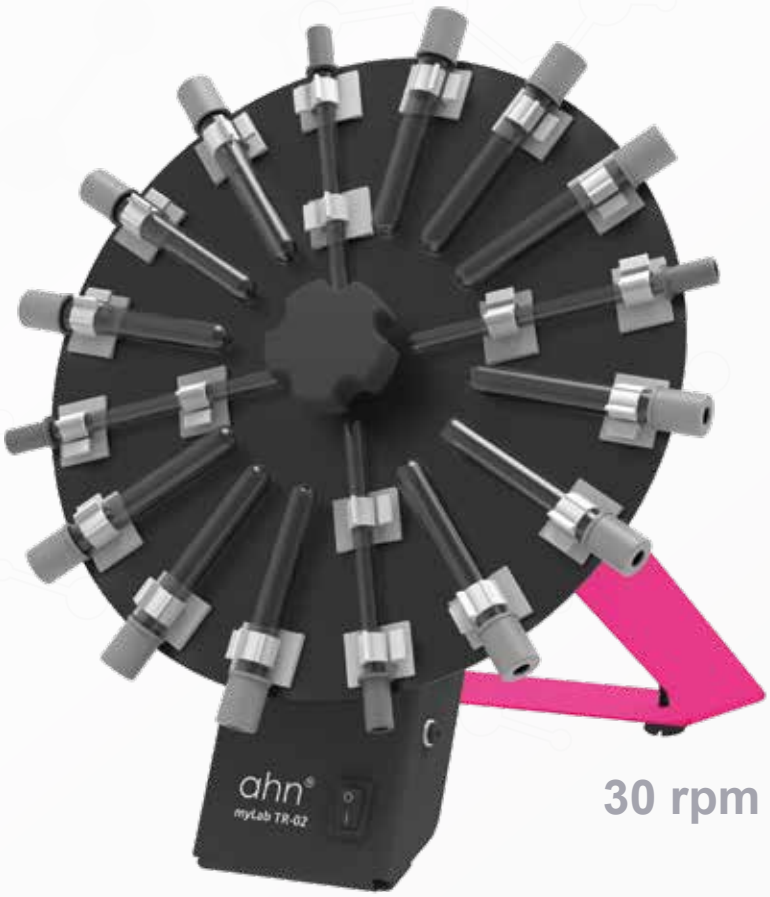

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® TR-02 Rotateur de tubes 30 RPM	7-210-00-0

Spécifications	
Durée de fonctionnement	Continu / infini
Niveau de bruit	Fonctionnement silencieux
Capacité de charge maximale	1,5 kg
Classe de protection	IP 21
Dimensions (L x P x H)	278 x 183 x 252 mm
Poids	1,7 kg

Contenu de l'emballage
1 pc. Rotateur de tubes 30 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie

Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Allemagne

ahn myLab®

Rotateur de tubes TR-03

Utilisation - idéal pour le traitement des échantillons de sang, la séparation et le mélange des échantillons liquides et en poudre.

Capacité - 12 tubes de 15 mL et 4 tubes de 50 mL ou 22 tubes de 15 mL avec une capacité de charge maximale de 1,0 kg.

Vitesse fixe - 30 RPM avec une précision de ± 2 RPM

Mélange optimal - le mouvement circulaire permet un mélange modéré et efficace.

Conception robuste et peu encombrante - construction métallique solide avec pieds en caoutchouc pour un fonctionnement stable / conception compacte nécessitant un minimum d'espace sur la paillasse

Entretien et réglage faciles - les plaques peuvent être facilement retirées et installées pour être nettoyées et remplacées

30 rpm

Plaque 22 x 15 mL

Plaque 12 x 15 mL + 4 x 50 mL

Nomenclature de commande

Description	No. Cat.
AHN myLab® TR-03 Rotateur de tubes 30 RPM	7-220-00-0
Plaque 22 x 15 mL (inclus avec le TR-03)	7-220-02-0

Accessoires optionnels	No. Cat.
Plaque 12 x 15 mL + 4 x 50 mL	7-220-01-0

Spécifications	
Durée de fonctionnement	Continu / infini
Niveau de bruit	Fonctionnement silencieux
Capacité de charge maximale	1,0 kg
Classe de protection	IP 21
Dimensions (L x P x H)	346 x 185 x 145 mm
Poids	2,5 kg

Contenu de l'emballage
1 pc. Rotateur de tubes 30 RPM
1 pc. Adaptateur d'alimentation
1 pc. Manuel d'instructions
1 pc. Carte de garantie
1 pc. Plaque 22 x 15 mL

Distribué par :

ahn

AHN Biotechnologie GmbH
Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen
Allemagne
P: +49(0)3631/65242-0
F: +49(0)3631/65242-90
E: info@cappahn.com

www.ahn-bio.de

© 2023 AHN Biotechnologie GmbH
v. 2023-02